PORTABLE POWER

50HZ

1 kW à 20 kW

GROUPES ÉLECTROGÈNES
GROUPES DE SOUDAGE
MOTOPOMPES
ALTERNATEURS SUR PRISE DE FORCE

PPW-PR-DO-FR-62

KOHLER®
SDMO®

sommaire :

4 POINTS FORTS
9 GROUPES ÉLECTROGÈNES
30 GROUPES DE SOUDAGE
34 MOTOPOMPES
40 ALTERNATEURS SUR PRISE DE FORCE
44 ACCESSOIRES ET OPTIONS

UNE COUVERTURE NATIONALE, UNE PRÉSENCE INTERNATIONALE. PENSER GLOBALEMENT, AGIR LOCALEMENT.

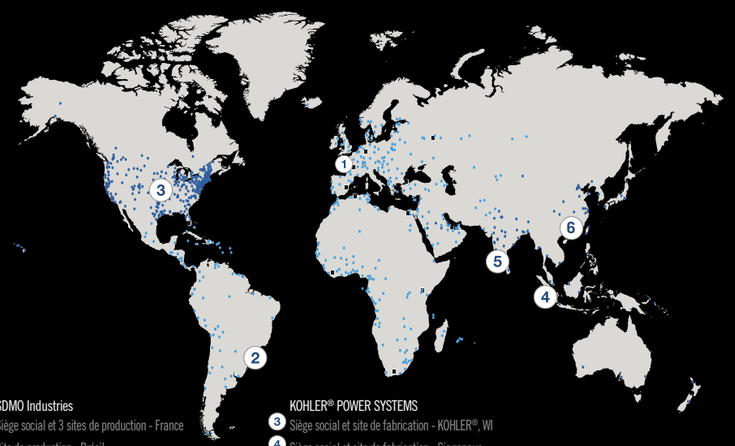

SDMO Industries
1. Siège social et 3 sites de production - France
2. Site de production - Brésil
- Distributeurs
- Implantations SDMO industries

KOHLER® POWER SYSTEMS
3. Siège social et site de fabrication - KOHLER®, WI
4. Siège social et site de fabrication - Singapour
5. Site de fabrication - Inde
6. Site de fabrication - Chine
- Bureaux de représentation, concessionnaires et distributeurs

Pour assurer le développement de ses activités et répondre aux besoins de nouveaux marchés, KOHLER-SDMO s'appuie sur :
En France : 8 agences commerciales et 3 directions régionales.
Et à l'international : un réseau de distribution présent dans plus de 150 pays, 6 filiales, 7 bureaux de représentation.

La réactivité de l'entreprise repose également sur le développement de ses 6 plateformes de stockage qui, en relais des filiales, constituent un maillage commercial efficace.

De plus, les implantations de KOHLER et de SDMO, désormais réunies au sein de KOHLER-SDMO, assurent une complémentarité fructueuse et une présence renforcée à vos côtés.

- **SDMO Energy LTD en Grande-Bretagne**
- **SDMO Industries Ibérica en Espagne**
- **SDMO nv/sa en Belgique**
- **SDMO Maquigeral au Brésil**
- **SDMO Generating Sets aux USA**
- **SDMO GmbH en Allemagne**

1ER CONSTRUCTEUR FRANÇAIS ET 3E MONDIAL DE GROUPES ÉLECTROGÈNES

Depuis les plates-formes de forage off shore jusqu'aux conditions extrêmes du désert, des chantiers du bâtiment aux industries les plus exigeantes, la fiabilité et les performances de ses groupes électrogènes placent **KOHLER-SDMO aux premiers rangs des constructeurs mondiaux.**
Créée en 1966, la société SDMO Industries a installé son siège social et 3 usines à Brest ainsi qu'une autre au Brésil.
KOHLER-SDMO renforce chaque jour sa position de leader européen en s'appuyant sur la structure d'un groupe international. L'entreprise, **exclusivement dédiée aux groupes électrogènes, propose aujourd'hui l'offre la plus large du marché.**
Engagées dans une dynamique de progrès permanent et dans une écoute fine des besoins clients, les équipes des départements Recherche & Développement et Ingénierie travaillent de concert pour mettre au point **des solutions innovantes, standard ou sur-mesure.** Présente dans plus de 150 pays grâce à son réseau de distribution, SDMO industries assure un service associé de proximité à chacun de ses clients.

Domaines de savoir-faire : Télécommunications, Santé, Centrales de production, Chantiers d'extraction, Banques, Assurances, Data centers, Groupes militaires, Cogénération, Grande distribution, Agro-alimentaire, BTP, Location Transports Industrie, Sites prestigieux...

Et bien-sûr des gammes dédiées au grand public et aux professionnels.

POINTS FORTS

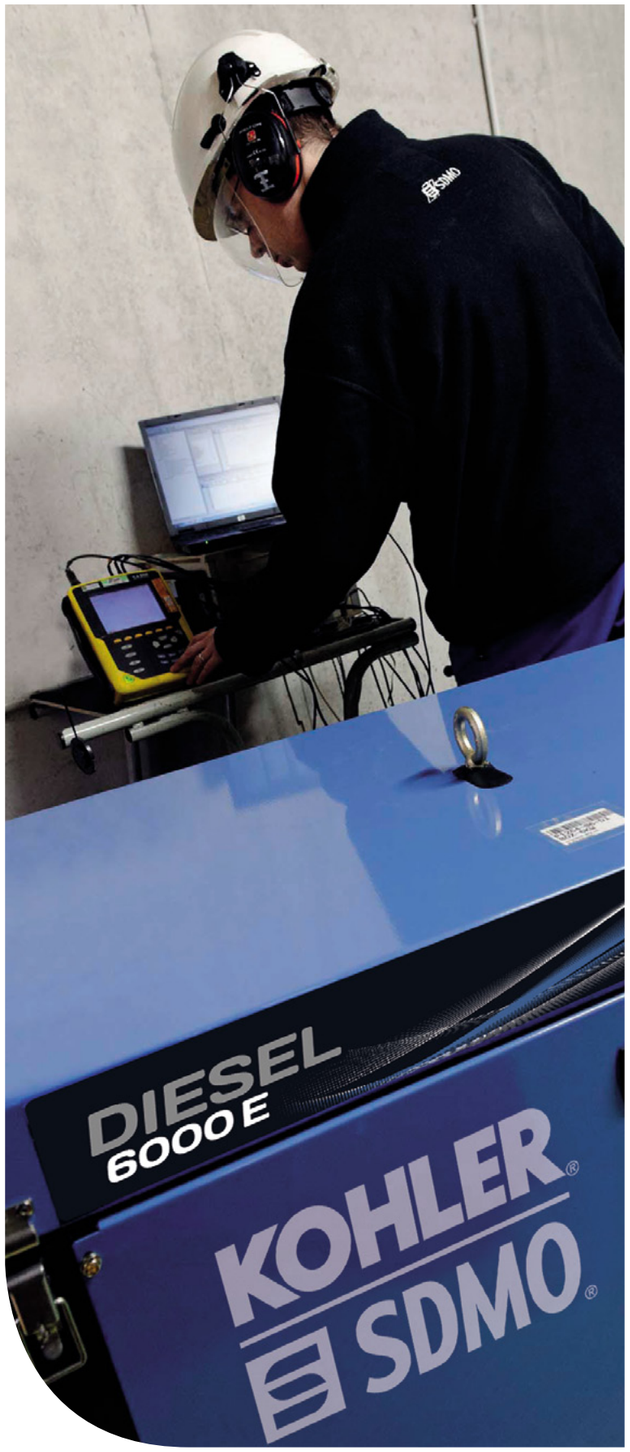

UNE INNOVATION PERMANENTE AU SERVICE DE VOS PROJETS

Pour vous accompagner dans l'élaboration de vos projets, le Département Recherche & Développement KOHLER-SDMO regroupe près de 100 ingénieurs et techniciens. Leur objectif : vous apporter des solutions concrètes, intégrant les technologies les plus innovantes.

Une démarche globale
Le Département Recherche & Développement KOHLER-SDMO s'engage à vos côtés pour mener à bien vos projets jusqu'à leur livraison, dans le respect de 7 impératifs :

- comprendre vos besoins,
- analyser précisément vos contraintes et exigences,
- vous apporter des solutions adaptées,
- intégrer des technologies innovantes,
- concevoir des programmes complets,
- réaliser votre installation,
- assurer le suivi technique et la maintenance de votre installation.

Des outils de pointe
Formés à la maîtrise des derniers outils de conception et d'analyse, les techniciens KOHLER-SDMO s'appuient sur des logiciels avancés de modélisation 3D, intégrant un module de calcul de structure très précis.
Les techniques innovantes dont ils disposent leur permettent de répondre avec précision à l'exigence des normes mondiales : réduction des émissions polluantes, atténuation acoustique, etc.

Pour l'analyse des émergences de bruit, les ingénieurs d'essai KOHLER-SDMO obtiennent des résultats particulièrement fins grâce à l'utilisation d'une technique de pointe, l'intensimétrie, associée à l'analyse modale pour la détermination des fréquences de vibration.

UNE OFFRE DÉDIÉE À TOUTES LES UTILISATIONS

Power Products
Performance et puissance sont au rendez-vous pour cette gamme standard dédiée aux applications professionnelles les plus pointues. Associée à des services hautement réactifs, telle la solution délais X-PRESS, cette gamme permet de fournir, dans un délai très court, un groupe électrogène partout dans le monde.

Power Solutions
Spécifiques et adaptables, les groupes électrogènes de cette gamme forment des solutions innovantes capables de répondre à des besoins extrêmement pointus. Ces groupes électrogènes et centrales d'énergie utilisent des technologies confirmées couvrant un spectre très large d'applications.

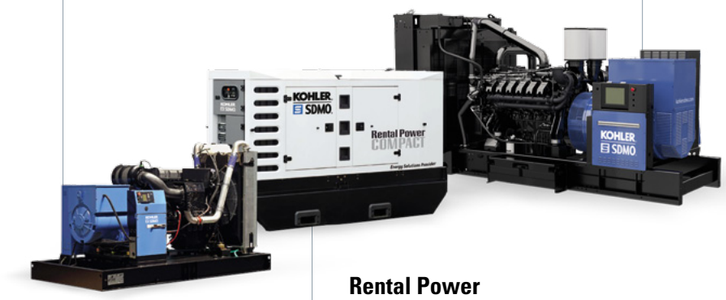

Rental Power
Polyvalence, robustesse et silence, des critères essentiels pour cette gamme adaptée au marché de la location et dont les performances permettent de répondre à des conditions d'utilisations spécifiques et intensives.

Portable Power
Efficacité et maniabilité reflètent l'esprit de cette gamme qui répond aux besoins très variés du marché des professionnels, sans jamais négliger les aspects de sécurité.

SANTÉ ET ENVIRONNEMENT

reach

Tous les produits, accessoires et options de la gamme Portable Power KOHLER-SDMO respectent scrupuleusement la réglementation européenne Reach qui impose aux fabricants et importateurs de veiller à fabriquer, à mettre sur le marché, à importer ou à utiliser des substances qui n'ont pas d'effets nocifs pour la santé humaine et l'environnement. Ses dispositions reposent sur le principe de précaution.

RÉACTIVITÉ ET EFFICACITÉ

Avec un département Services réactif intégrant le Service Après-Vente et Pièces de Rechange, vous avez l'assurance de bénéficier de fournitures à tout moment, partout dans le monde.

Grâce à son dispositif logistique ultra performant et son outil d'identification pièces, KOHLER-SDMO localise et expédie dans les plus brefs délais la pièce dont vous avez besoin. Un stock permanent de 45 000 références vous garantit la disponibilité des pièces sur tous les appareils jusqu'à 10 ans.

SERVICE ET ASSISTANCE TECHNIQUE

Pour vous accompagner efficacement dans l'installation et la maintenance de vos groupes électrogènes et motopompes, le Département Services KOHLER-SDMO vous apporte une assistance technique performante et réactive, proposant un système de surveillance et de diagnostic immédiat à distance.

KOHLER-SDMO met également à votre disposition des supports d'information clairs et attractifs (plaquettes commerciales, CD-Rom, PLV/ILV…) ainsi que des programmes de formation adaptés à vos besoins et dispensés sur des simulateurs capables de reproduire les configurations les plus variées.

Enfin, le site Internet www.kohlersdmo.com propose une rubrique « Besoin d'aide ? », référençant toutes les réponses aux questions les plus fréquentes.

Assistance technique France
Tél. 0 806 800 107 Service gratuit + prix appel

PORTABLE POWER®: KOHLER-SDMO ENGAGE SON NOM

SÉCURITÉ ET QUALITÉ

Pour favoriser les conditions qui permettent aux consommateurs d'exercer leur choix de façon avertie, les professionnels du groupe électrogène (< 10 kW) et du groupe de soudage ont décidé de s'engager avec la charte Qualigen sur le respect des réglementations en vigueur et des normalisations existantes au niveau européen, en particulier sur les points suivants :

- **Sécurité des utilisateurs,**
- **Information commerciale,**
- **Niveau sonore,**
- **Service Après-Vente,**
- **Puissance électrique.**

GARANTIE 3 ANS

Pour votre sécurité, les groupes électrogènes* et les motopompes** bénéficient de 3 ans de garantie.

* Matériel équipé de moteur KOHLER® et HONDA® (hors gamme industrielle).

** Matériel équipé de moteur KOHLER®.

GARANTIE 10 ANS

Pièces détachées : un stock de 45 000 références vous garantit la disponibilité sur tous les appareils jusqu'à 10 ans.

NIVEAU SONORE

Le sigle ci-contre apposé près de la photo de nos groupes signale leur conformité à la Directive 2000/14/CE sur les niveaux sonores. Seuls les groupes dont l'appellation se termine par un C y dérogent.

OPTIONS KOHLER-SDMO

Les produits KOHLER-SDMO disposent de nombreuses options : kit brouette, protection différentielle, coffret automatique, inverseur de source manuel, housse de protection, kit entretien, bac de rangement...

Reportez-vous aux pages 44 à 49 pour les références de ces options.

DES GROUPES ÉLECTROGÈNES CONÇUS POUR SATISFAIRE TOUTES LES EXIGENCES DES PROFESSIONNELS

Pour concevoir des groupes électrogènes performants et exigeants jusque dans les moindres détails, KOHLER-SDMO s'inspire directement des besoins et des contraintes rencontrés sur le terrain. Recherche constante d'ergonomie, compacité, fiabilité, sécurité optimale, maîtrise du niveau sonore et de la consommation...Avec KOHLER-SDMO les professionnels bénéficient des meilleures solutions technologiques.

UNE RÉPONSE ADAPTÉE À CHAQUE BESOIN

L'alternateur surdimensionné

Idéal pour l'alimentation des appareils électroniques, l'alternateur surdimensionné sécurise l'alimentation sur les groupes Perform 6500 et Perform 6500 XL : doté d'un degré d'harmonique très faible, il limite la variation de tension et de fréquence du courant fourni, tout en assumant les impacts de charge au démarrage.

Régulation de tension

Ce composant régule électroniquement la tension de l'ordre de +/- 2% en fonction des modèles. Ses avantages sont considérables : plus de risque d'endommager les appareils haute technologie comme les programmateurs de chauffage, les postes à souder, ou certains outils électriques à régulation électronique.



À noter :
Réseau électrique
Variation de tension 10%

- Technologie INVERTER - Variation de tension 1%
- Technologie AVR* - Variation de tension 2%
- Alternateur surdimensionné - Variation de tension 5%
- Alternateur standard - Variation de tension 10%

* Automatic Voltage Regulation.

Le design et l'ergonomie

Compactes et épurées, les lignes de la gamme Portable Power sont étudiées pour évoluer en synergie avec la technologie KOHLER-SDMO et servir une logique d'utilisation toujours plus fonctionnelle. La structure innovante des groupes électrogènes KOHLER-SDMO est dotée de poignées ergonomiques facilitant le transport et de plots ingénieux assurant une stabilité à toute épreuve. En atténuant les vibrations du matériel, les plots de stabilité optimisent également sa durée de vie.

Maintenance facilitée grâce au large accès au moteur

Design épuré et fonctionnel

KOHLER® ENGINES

PARTENAIRE DE L'EXCELLENCE

Inscrit dans une dynamique de progrès permanent, SDMO Industries a rejoint le leader américain KOHLER®. Expert dans la construction de moteurs depuis 1920 et référence incontournable auprès des motoristes professionnels du monde entier, il est le référent des plus grandes marques d'intégrateurs. Toujours plus compétitifs, les groupes électrogènes KOHLER-SDMO associent aujourd'hui leurs qualités au savoir-faire KOHLER® pour offrir un niveau de technicité et de longévité inégalé.

MOTEUR KOHLER DIESEL KD15-440

MOTEUR KOHLER® CH 440

LES POINTS FORTS DES MOTEURS KOHLER®*

Performance et robustesse

- Résistance aux usages fréquents et intensifs grâce à l'utilisation de matériaux de qualité supérieure.

Maintenance et sécurité

- Fréquence de maintenance réduite grâce au réglage automatique des jeux de soupapes.
- Système parfaitement sécurisé : si le niveau d'huile est insuffisant, le moteur se coupe.
- Préservation du moteur grâce à la technologie cyclonique de filtration Quad Clean.
  Le filtre cyclonique Quad Clean™ offre 4 niveaux de filtration, conçus pour expulser les particules grossières et capturer les plus fines.
  L'entrée d'air est ainsi toujours propre, favorisant les économies de carburant et préservant la puissance du moteur et sa pérennité.

Économie et confort d'utilisation

- Démarrage électrique facile sur les groupes électrogènes identifiés par la lettre E.
- Faible niveau sonore grâce à un silencieux surdimensionné, un carter en alliage insonorisant et une admission d'air parfaitement adaptée.
- Démarrage sans effort dans des conditions climatiques extrêmes grâce au filtre à air 2 positions hiver/été.
- Système de carburation réduisant la consommation de carburant.

* Points forts des moteurs KOHLER® en général. Disponibles selon les modèles.

GROUPES ÉLECTROGÈNES

Gamme :

10 BIEN CHOISIR 12 INTENS 14 PERFORM 18 TECHNIC 20 PRESTIGE 22 DIESEL 26 INDUSTRIELLE 28 RÉSIDENTIELLE

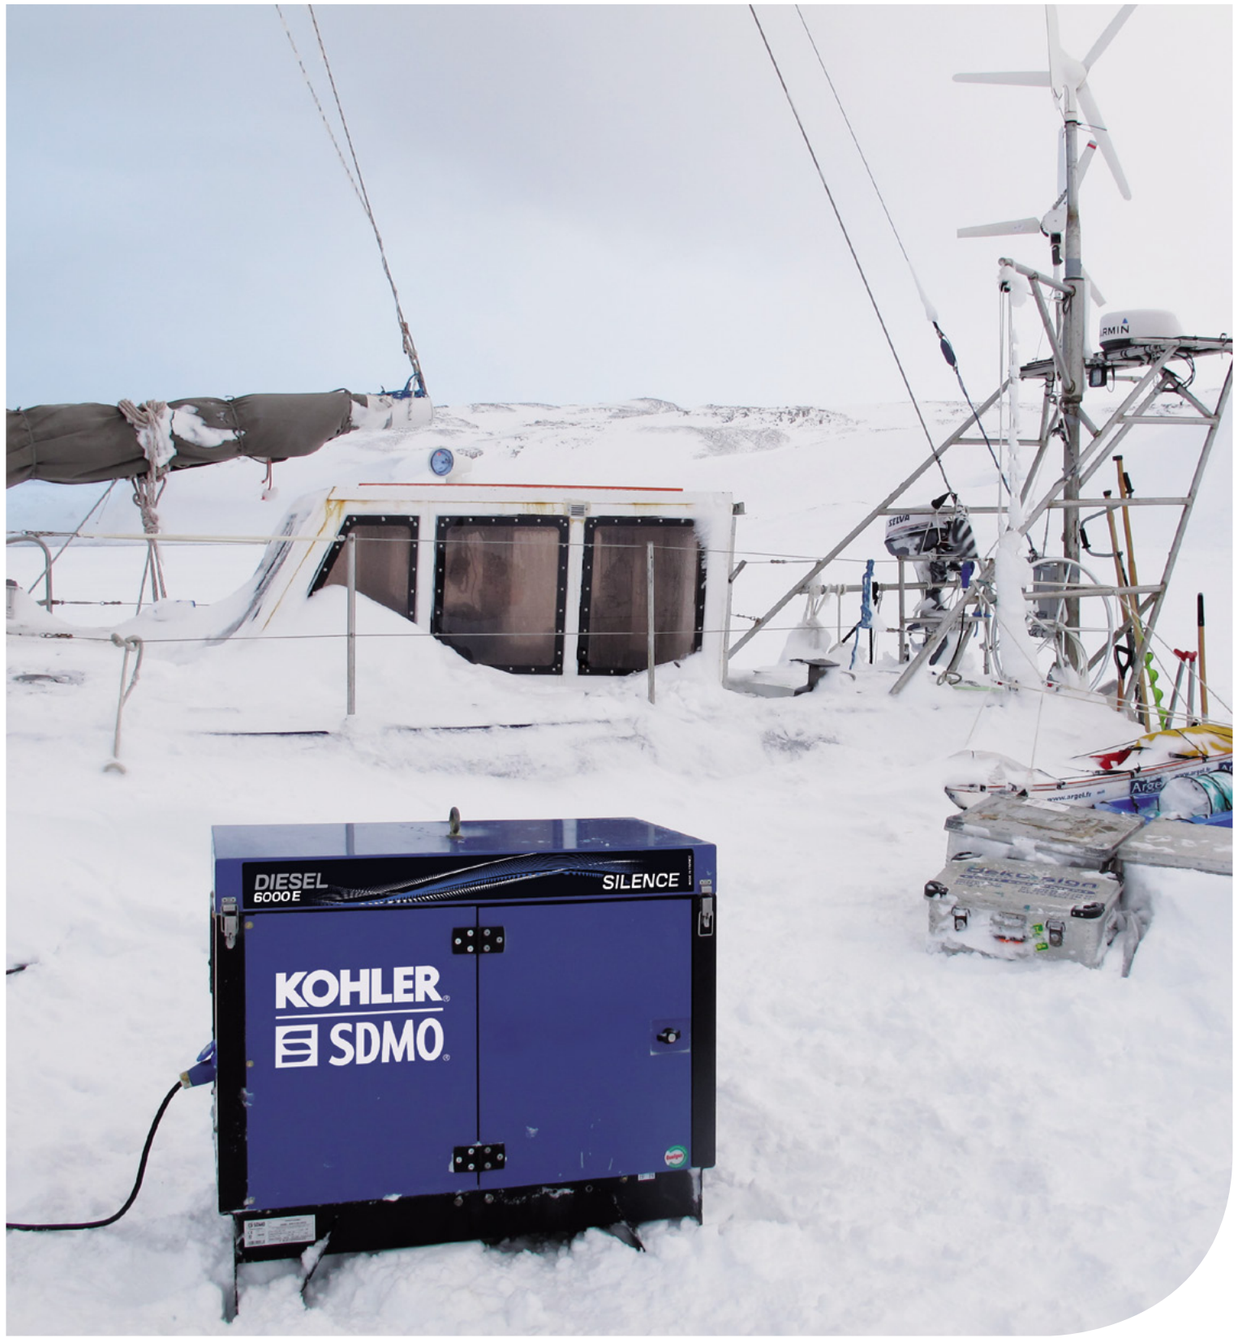

BIEN CHOISIR VOTRE GROUPE ÉLECTROGÈNE : 2 CRITÈRES À PRENDRE EN COMPTE !

BIEN CHOISIR VOTRE GROUPE ÉLECTROGÈNE DE CHANTIER !

Durée et fréquence d'utilisation : sont les 2 critères majeurs que vous devez prendre en compte pour choisir le ou les groupes électrogènes les mieux adaptés à vos chantiers.

6H >	PERFORM XL TECHNIC 700h à 900h/an	DIESEL DIESEL SILENCE 1000h à 1500h/an	INDUSTRIELLE Plus de 2000h/an
3>6H	INTENS PERFORM PERFORM XL 400h à 600h/an	PERFORM XL TECHNIC 700h à 900h/an	DIESEL DIESEL SILENCE 1000h à 1500h/an
<3H	INTENS PERFORM 150h à 300h/an	INTENS PERFORM PERFORM XL 400h à 600h/an	PERFORM XL TECHNIC 700h à 900h/an
	1 à 2 j/semaine	3 à 4 j/semaine	7/7 j/semaine

BIEN CHOISIR VOTRE GROUPE ÉLECTROGÈNE DE SECOURS !

Longue (12h à 3 jours)	INDUSTRIELLE Démarrage sur coupure secteur: Automatique	INDUSTRIELLE Automatique	INDUSTRIELLE Automatique
Moyenne (entre 2h et 12h)	DIESEL SILENCE Démarrage sur coupure secteur: Automatique	DIESEL SILENCE RÉSIDENTIELLE Automatique	DIESEL SILENCE RÉSIDENTIELLE Automatique
Courte (< à 2 h)	PERFORM Démarrage sur coupure secteur: Manuel	TECHNIC PERFORM Manuel ou Automatique	TECHNIC DIESEL SILENCE Manuel ou Automatique
	Occasionnelle : quelques fois par an	Fréquente : plusieurs fois par an	Très fréquente : plusieurs fois par mois

CRITÈRES À PRENDRE EN COMPTE :

DÉMARRAGE SUR COUPURE SECTEUR :

- **Automatique** : En cas de coupure du réseau électrique, le coffret automatique envoie un ordre de démarrage au groupe électrogène. Dès que le groupe débite, le coffret bascule la source du courant grâce à son inverseur de source. De même, lorsque le coffret détecte à nouveau la tension du réseau électrique, il rebascule sur cette source première et envoie un ordre d'arrêt au groupe.
- **Manuel** : Démarrer le groupe électrogène et inverser manuellement la source.

Bon à savoir

Carburation essence lors d'un usage occasionnel : choisissez de l'essence alkylate (ou la jonction de stabilisant) pour éviter toute détérioration de votre carburant.

ÉTAPE 2 : QUELLE PUISSANCE CHOISIR ?

EN FONCTION DES APPAREILS QUE VOUS UTILISEZ :
Pour vous aider à sélectionner le groupe qui vous convient, le guide illustré ci-contre, donné à titre indicatif, répertorie les appareils le plus souvent utilisés avec un groupe électrogène.

EN FONCTION DE LA PUISSANCE MINIMALE REQUISE (PMR) :
Certains appareils requièrent au démarrage une puissance plus forte que leur puissance réelle de fonctionnement. Vous devez donc en tenir compte lors de votre choix.

- Pour calculer la puissance du groupe électrogène (monophasé) dont vous avez besoin au démarrage, appliquez le coefficient multiplicateur, donné à titre indicatif, dans le tableau ci-contre. Pour les groupes triphasés, prenez contact avec votre interlocuteur habituel.
- Pour connaître la puissance minimale de vos appareils, reportez-vous à la documentation technique du constructeur ou demandez conseil à votre revendeur KOHLER-SDMO.

Retrouvez la typologie de votre matériel dans le tableau ci-contre.

Vous avez défini votre type d'utilisation et déterminé la puissance nécessaire : vous pouvez maintenant choisir en toute connaissance de cause votre groupe électrogène.

Exemple

Vous souhaitez alimenter une meuleuse de 1400 W. Vous avez besoin d'un groupe électrogène de 3000 W.

Le calcul est le suivant :

PMR x coefficient PMR (1.5 et 2)

Soit :

1400 W x 1.5 = 2100 W

1400 W x 2 = 2800 W

(Voir tableau des coefficients ci-contre)

PUISSANCE MINIMUM REQUISE PAR TYPE D'APPAREIL

OUTILLAGE TYPE RÉSISTIF

coefficient PMR entre 1 et 1.2

APPAREIL	Puissance appareil* en Watts	PMR en Watts
Crêpière	3600	3600 à 4320
Four ambulant (avec ou sans moteur)	2000	2000 à 2400
Four électrique	2500	2500 à 3000
Marteau piqueur	1500	1500 à 1800
Perceuse	600	600 à 720
Plaques électriques	2000	2000 à 2400
Radiateur	2000	2000 à 2400

OUTILLAGE FAIBLE IMPACT

coefficient PMR entre 1.5 et 2

Chauffage à air pulsé	3000	4500 à 6000
Cutter / mixeur /robot	1000	1500 à 2500
Lampe halogène	500	750 à 1000
Meuleuse	1400	2100 à 2800
Néon	60	90 à 120
Onduleur	6000	9000 à 12000
Pompe vide-cave tri	400	600 à 800
Ponceuse à bande / vibrante	1000	1500 à 2500
Rabot	1200	1800 à 2400
Rainureuse	1800	2700 à 3600
Scie circulaire	1800	2700 à 3600
Tronçonneuse	2000	3000 à 4000

OUTILLAGE FORT IMPACT

coefficient PMR entre 3 et 3.5

Aiguille vibrante	1000	3000 à 3500
Appareil barbe à papa	1700	5100 à 5950
Aspirateur industriel	1800	5400 à 6300
Bétonnière	800	2400 à 2800
Climatiseur	3000	9000 à 10500
Compresseur mono	1500	4500 à 5250
Compresseur tri	2200	6600 à 7700
Hachoir	1500	4500 à 5250
Machine à projeter le plâtre	2200	6600 à 7700
Malaxeur	1400	4200 à 4900
Mini-vitrine froide	500	1500 à 1750
Monte-charge	2600	7800 à 9100
Mortaiseuse	2000	6000 à 7000
Nettoyeur haute pression	3000	9000 à 10500
Perceuse à colonne	800	2400 à 2800
Perforateur / démolisseur	1200	3600 à 4200
Pétrin	1000	3000 à 3500
Pompe à chaleur	500	1500 à 1750
Pompe immergée mono	500	1500 à 1750
Pompe vide-cave mono	300	900 à 1050
Réfrigérateur ou congélateur	300	900 à 1050
Trancheur à jambon	200	600 à 700
Trayeuse à lait	1000	3000 à 3500

*Donnée à titre indicatif.

INTENS

ROBUSTESSE ET SIMPLICITÉ

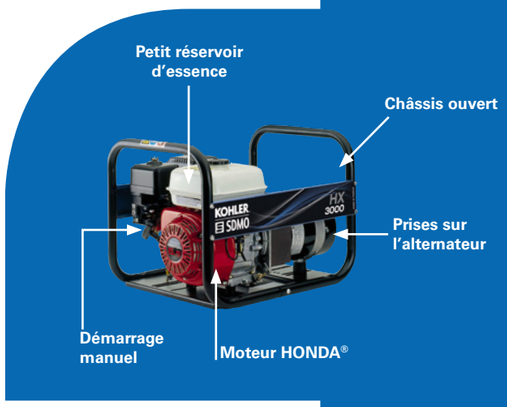

HX 7500 T

HX 3000 HX 4000 HX 6000 HX 7500 T

GROUPES ÉLECTROGÈNES MONOPHASÉS

TYPES	HX 3000 (3)	HX 4000 (3)	HX 6000 (3)
Puissance max LTP (kW)(1)	3,0	4,0	6,0
Type d'alternateur	Standard	Standard	Standard
Réservoir (L)	3,1	5,3	6,1
Autonomie (Heures)	2,4	2,5	2,4
Niveau de puissance acoustique garanti Lwa dB(A)	95	95	97
Niveau de pression acoustique @ 7m dB(A)	66	67	68
Marque	Honda®	Honda®	Honda®
Type	GX 200	GX 270	GX 390
HP à 3600 tr/min	5,5	8,4	11,7
Poids en Kg	41	56	79
Code prises(2)	P1L	P1L	P1H

GROUPES ÉLECTROGÈNES TRIPHASÉS

TYPES	HX 7500 T (3)
Puissance max LTP (kW)(1)	6,0
Puissance max LTP (kVA)(1)	7,5
Type d'alternateur	Standard
Réservoir (L)	6,1
Autonomie (Heures)	2,4
Niveau de puissance acoustique garanti Lwa dB(A)	97
Niveau de pression acoustique @ 7m dB(A)	69
Marque	Honda®
Type	GX 390
HP à 3600 tr/min	11,7
Poids en Kg	80
Code prises(2)	P1J

- Non disponible.
• En série.
(1) ISO 8528.
(2) Reportez-vous au descriptif des prises page 51.
(3) Existe en version C.

Il existe de nombreuses options pour ces groupes électrogènes, pour les consulter reportez-vous aux pages 44 à 49.

NOTRE SÉLECTION

HX 3000

- 3 kW - 230 V
- Moteur HONDA® - GX 200
- Niveau sonore : 95 Lwa / 66 dB(A) @ 7 m

Exemple d'utilisation* :
idéal pour alimenter une meuleuse.



HX 4000

- 4 kW - 230 V
- Moteur HONDA® - GX 270
- Niveau sonore : 95 Lwa / 67 dB(A) @ 7 m

Exemple d'utilisation* :
idéal pour alimenter un perforateur.



HX 6000

- 6 kW - 230 V
- Moteur HONDA®- GX 390
- Niveau sonore : 97 Lwa / 68 dB(A) @ 7 m

Exemple d'utilisation* :
idéal pour alimenter une mortaiseuse.



*Donnée à titre indicatif.

INTENS

PERFORM

PERFORMANCE ET RÉSISTANCE



GROUPES ÉLECTROGÈNES MONOPHASÉS

TYPES	PERFORM 3000	PERFORM 4500	PERFORM 6500	PERFORM 3000 GAZ	PERFORM 4500 GAZ	PERFORM 6500 GAZ
Puissance max LTP (kW) (1)	3,0	4,2	6,5	2,4 (3)	3,9 (3)	5,8 (3)
Type d'alternateur	Standard	Standard	Surdimensionné	Standard	Standard	Surdimensionné
Réservoir (L)	4,1	7,3	7,3	-	-	-
Autonomie (Heures)	3,2	3,5	2,8	(4)	(4)	(4)
Niveau de puissance acoustique garanti Lwa dB(A)	96	96	97	96	97	97
Niveau de pression acoustique @ 7m dB(A)	67	68	69	68	69	69
Marque	KOHLER®	KOHLER®	KOHLER®	KOHLER®	KOHLER®	KOHLER®
Type	CH 270	CH 395	CH 440	CH 270	CH 395	CH 440
HP à 3600 tr/min	6	8,5	11,9	6	8,5	11,9
Poids en Kg	45	61,5	85,5	46,5	63	87
Code prises(2)	P1L	P1L	P1H	P1L	P1L	P1H

GROUPES ÉLECTROGÈNES TRIPHASÉS

TYPES	PERFORM 5500 T	PERFORM 7500 T
Puissance max LTP (kW) (1)	4,5	6,5
Puissance max LTP (kVA)(1)	5,6	8,1
Type d'alternateur	Surdimensionné	Surdimensionné
Réservoir (L)	7,3	7,3
Autonomie (Heures)	3,5	2,8
Niveau de puissance acoustique garanti Lwa dB(A)	97	97
Niveau de pression acoustique @ 7m dB(A)	68	69
Marque	KOHLER®	KOHLER®
Type	CH395	CH440
HP à 3600 tr/min	8,5	11,9
Poids en Kg	73,5	93,5
Code prises(2)	P1J	P1J

- Non disponible.
• En série.
(1) ISO 8528.
(2) Reportez-vous au descriptif des prises page 51.
Pour les modèles PERFORM GAZ : les puissances (kW et kVA) sont indiquées en alimentation GAZ. En fonctionnement ESSENCE, reportez-vous aux puissances des modèles PERFORM indiquées dans le tableau ci-dessus.
(3) Puissance max LTP en carburation GAZ.
(4) L'autonomie dépend de la taille de la bouteille de gaz.

Il existe de nombreuses options pour ces groupes électrogènes, pour les consulter reportez-vous aux pages 44 à 49.

NOTRE SÉLECTION

PERFORM 3000

- 3 kW - 230 V
- Moteur KOHLER® - CH 270
- Niveau sonore : 96 Lwa / 67 dB(A) @ 7 m

Exemple d'utilisation :
idéal pour alimenter une perceuse.



PERFORM 4500 GAZ

- 3,9 kW - 230 V
- Moteur KOHLER® - CH 395
- Niveau sonore : 97 Lwa / 69 dB(A) @ 7 m

Exemple d'utilisation :
idéal pour alimenter un food truck.



LE PLUS PRODUIT

Matériel fonctionnant en bicarburation essence sans plomb ou GPL.
Les avantages du GPL :
- *Économique : consommation réduite de 25 % en GPL par rapport à l'essence.*
- *Autonomie : peut être multipliée par 6 en fonctionnement au gaz (pour une bouteille de gaz de 13 kg).*
- *Écologique : pas d'odeurs et rejets nocifs moindres.*

PERFORM 6500

- 6,5 kW - 230 V
- Moteur KOHLER® - CH 440
- Niveau sonore : 97 Lwa / 69 dB(A) @ 7 m

Exemple d'utilisation :
idéal pour alimenter un poste à souder.



LE PLUS PRODUIT

Avec son alternateur surdimensionné qui sécurise l'alimentation des groupes, ce modèle est idéal pour les appareils électroniques. Doté d'un degré d'harmonique très faible, il limite la variation de tension et de fréquence du courant fourni, tout en assumant les impacts de charge au démarrage.

*Donnée à titre indicatif.

PERFORM

PERFORM XL

PERFORMANCE, RÉSISTANCE ET AUTONOMIE

	AUTONOMIE (Heures)	
	Version « classique »	Version « XL »
PERFORM 3000	3,2	10
PERFORM 4500	3,5	10,6
PERFORM 6500	2,8	6,9

GROUPES ÉLECTROGÈNES MONOPHASÉS

TYPES	PERFORM 3000 XL	PERFORM 4500 XL	Perform 4500 XL AVR	PERFORM 6500 XL
Puissance max LTP (kW)(1)	3,0	4,2	4,2	6,5
Type d'alternateur	Standard	Standard	AVR	Surdimensionné
Réservoir (L)	13	18	18	18
Autonomie (Heures)	10	10,6	10,6	6,9
Niveau de puissance acoustique garanti Lwa dB(A)	95	97	97	97
Niveau de pression acoustique @ 7m dB(A)	67	68	68	69
Marque	KOHLER®	KOHLER®	KOHLER®	KOHLER®
Type	CH 270	CH 395	CH 395	CH 440
HP à 3600 tr/min	6	8,5	8,5	11,9
Poids en Kg	46,5	66,5	66,5	87
Code prises(2)	P1L	P1L	P1L	P1H

GROUPES ÉLECTROGÈNES TRIPHASÉS

TYPES	PERFORM 5500 T XL	PERFORM 7500 T XL
Puissance max LTP (kW)(1)	4,5	6,5
Puissance max LTP (kVA)(1)	5,6	8,1
Type d'alternateur	Surdimensionné	Surdimensionné
Réservoir (L)	18	18
Autonomie (Heures)	10,6	6,9
Niveau de puissance acoustique garanti Lwa dB(A)	97	97
Niveau de pression acoustique @ 7m dB(A)	68	69
Marque	KOHLER®	KOHLER®
Type	CH 395	CH 440
HP à 3600 tr/min	8,5	11,9
Poids en Kg	76,5	94,5
Code prises(2)	P1J	P1J

- Non disponible.
• En série.
(1) ISO 8528.
(2) Reportez-vous au descriptif des prises page 51.

Il existe de nombreuses options pour ces groupes électrogènes, pour les consulter reportez-vous aux pages 44 à 49.

NOTRE SÉLECTION

PERFORM 3000 XL

- 3 kW - 230 V
- Moteur KOHLER® - CH 270
- Niveau sonore : 95 Lwa / 67 dB(A) @ 7 m

Exemple d'utilisation :
idéal pour alimenter un treuil.



PERFORM 4500 XL AVR

NOUVEAUTÉ

- 4,2 kW - 230 V
- Moteur KOHLER® - CH 395
- Niveau sonore : 97 Lwa / 68 dB(A) @ 7 m

Exemple d'utilisation :
idéal pour alimenter une scie circulaire.



PERFORM 7500 T XL

- 6,5 kW / 8,1 kVA - 400 V
- Moteur KOHLER® - CH 440
- Niveau sonore : 97 Lwa / 69 dB(A) @ 7 m

Exemple d'utilisation :
idéal pour alimenter un compresseur.



*Donnée à titre indicatif.

PERFORM XL

TECHNIC

ROBUSTESSE ET AUTONOMIE TOUT TERRAIN AU QUOTIDIEN

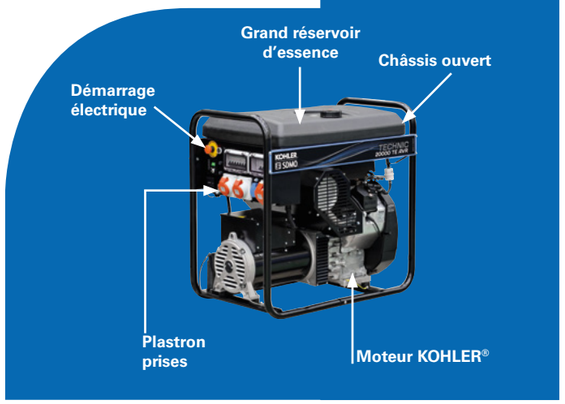

GROUPES ÉLECTROGÈNES MONOPHASÉS

TYPES	TECHNIC 6500 E	TECHNIC 6500 E AVR	TECHNIC 6500 E AVR M	TECHNIC 10000 E	TECHNIC 10000 E AVR
Puissance max LTP (kW)(1)	6,5	6,5	6,5	10,5	10,5
Type d'alternateur	Surdimensionné	AVR	AVR	Surdimensionné	AVR
Réservoir (L)	18	18	18	33	33
Autonomie (Heures)	6,9	6,9	6,9	7	7
Niveau de puissance acoustique garanti Lwa dB(A)	97	97	97	97	97
Niveau de pression acoustique @ 7m dB(A)	69	69	69	69	69
Marque	KOHLER®	KOHLER®	KOHLER®	KOHLER®	KOHLER®
Type	CH 440E	CH 440E	CH 440E	CH 680	CH 680
Démarrage électrique	•	•	•	•	•
Contrôle commande APM202	-	-	•	-	-
HP à 3600 tr/min	11,9	11,9	11,9	22,5	22,5
Poids en Kg	95	101	101	167	167
Code prises(2)	P1ZA	P1ZA	P1ZA	P1ZD	P1ZD

- Non disponible.
• En série.
(1) ISO 8528.
(2) Reportez-vous au descriptif des prises page 51.

GROUPES ÉLECTROGÈNES TRIPHASÉS

TYPES	TECHNIC 7500 T AVR IP54	TECHNIC 7500 TE	TECHNIC 7500 TE AVR	TECHNIC 7500 TE AVR M	TECHNIC 15000 TE	TECHNIC 15000 TE AVR	TECHNIC 20000 TE AVR C
Puissance max LTP (kW)(1)	6,5	6,5	6,5	6,5	11,5	11,5	15,2
Puissance max LTP (kVA)(1)	8,1	8,1	8,1	8,1	14,4	14,4	19
Type d'alternateur	AVR	Surdimensionné	AVR	AVR	Surdimensionné	AVR	AVR
Réservoir (L)	18	18	18	18	33	33	35
Autonomie (Heures)	6,9	6,9	6,9	6,9	7	7	6,3
Niveau de puissance acoustique garanti Lwa dB(A)	97	97	97	97	97	97	104
Niveau de pression acoustique @ 7m dB(A)	69	69	69	69	69	69	74
Marque	KOHLER®	KOHLER®	KOHLER®	KOHLER®	KOHLER®	KOHLER®	KOHLER®
Type	CH 440	CH 440E	CH 440E	CH 440E	CH 680	CH 680	CH 940
Démarrage électrique	-	•	•	•	•	•	•
Contrôle commande APM202	-	-	-	•	•	•	•
HP à 3600 tr/min	11,9	11,9	11,9	11,9	22,5	22,5	34
Poids en Kg	97	108,5	108,5	102	196	193	188
Code prises(2)	P1L	P1L	P1L	P1L	P1ZE	P1ZE	P1Z

Il existe de nombreuses options pour ces groupes électrogènes, pour les consulter reportez-vous aux pages 44 à 49.

NOTRE SÉLECTION

TECHNIC 6500 E AVR M

- 6,5 kW - 230 V
- Moteur KOHLER® - CH 440E
- Niveau sonore : 97 Lwa / 69 dB(A) @ 7 m
- Démarrage électrique
- Contrôle commande APM202 de série

Exemple d'utilisation* :
idéal pour alimenter un compresseur d'air ou en application secours.



TECHNIC 15000 TE

- 11,5 kW / 14,4 kVA - 400 V
- Moteur KOHLER® - CH 680
- Niveau sonore : 97 Lwa / 69 dB(A) @ 7 m
- Démarrage électrique
- Contrôle commande APM202 de série

Exemple d'utilisation* :
idéal pour alimenter une machine à projeter le plâtre.



LE PLUS PRODUIT

Les groupes électrogènes Technic 10000 E et Technic 15000 TE sont dotés d'un alternateur surdimensionné spécialement adaptés aux chantiers. Ces groupes électrogènes en version AVR disposent d'un alternateur AVR qui, grâce à son taux de distorsion faible, sont spécialement adaptés au secours en assurant l'alimentation de produits électroniques sensibles.

TECHNIC 20000 TE AVR C

- 15,2 kW / 19 kVA - 400V
- Moteur KOHLER® - CH 940
- Niveau sonore : 104 Lwa / 74 dB(A) @ 7 m
- Démarrage électrique
- Contrôle commande APM202 de série

Exemple d'utilisation* :
idéal pour alimenter un compresseur d'air.



LE PLUS PRODUIT

Groupe électrogène le plus puissant de la gamme, permettant d'alimenter simultanément plusieurs matériels.

*Donnée à titre indicatif.

PRESTIGE

UNE EFFICACITÉ SILENCIEUSE

GROUPES ÉLECTROGÈNES MONOPHASÉS

TYPES	INVERTER PRO 2000	INVERTER PRO 3000 E PRindus	PRESTIGE 3000
Puissance max LTP (kW)(1)	2,0	3,0	2,8
Type d'alternateur	Inverter	Inverter	Standard
Réservoir (L)	4,2	13	12
Autonomie (Heures)	4,7	10	9,2
Niveau de puissance acoustique garanti Lwa dB(A)	89	88	94
Niveau de pression acoustique @ 7m dB(A)	60	59	64
Marque	Yamaha®	Yamaha®	KOHLER®
Type	MZ 80	MZ 175	CH 270
Démarrage électrique	-	•	-
HP à 3600 tr/min	-	-	6
Poids en Kg	21	68	50
Code prises(2)	P1ZB	P2P	P1L

- Non disponible.
• En série.
(1) ISO 8528.
(2) Reportez-vous au descriptif des prises page 51.

LE PLUS PRODUIT

Le câble de couplage permet de relier deux groupes électrogènes INVERTER PRO 2000 entre eux afin d'obtenir l'énergie d'un groupe électrogène plus puissant : 3 kW.
Câble de couplage disponible en option (réf. RCC).

Il existe de nombreuses options pour ces groupes électrogènes, pour les consulter reportez-vous aux pages 44 à 49.

NOTRE SÉLECTION

INVERTER PRO 2000

Powered by YAMAHA

- 2 kW - 230 V
- Moteur YAMAHA® - MZ80
- Niveau sonore : 89 Lwa / 60 dB(A) @ 7 m

Exemple d'utilisation* :
idéal en caravaning.



LE PLUS PRODUIT

La technologie Inverter garantit une haute qualité de courant, une stabilité de tension et de fréquence du groupe, la réduction des émissions polluantes, du bruit et de la consommation de carburant.

INVERTER PRO 3000 E PRINDUS

Powered by YAMAHA

- 3 kW - 230 V
- Moteur YAMAHA® - MZ175
- Niveau sonore : 88 Lwa / 59 dB(A) @ 7 m
- Démarrage électrique

Exemple d'utilisation* :
idéal pour alimenter des équipements électroniques.



LE PLUS PRODUIT

Compacité et légèreté pour un plus grand confort d'utilisation.

PRESTIGE 3000

- 2,8 kW - 230 V
- Moteur KOHLER® - CH 270
- Niveau sonore : 94 Lwa / 65 dB(A) @ 7 m

Exemple d'utilisation* :
idéal pour alimenter un food truck.



*Donnée à titre indicatif.

PRESTIGE

DIESEL

RÉSISTANCE ET GRANDE AUTONOMIE

* sauf pour Diesel 4000 C

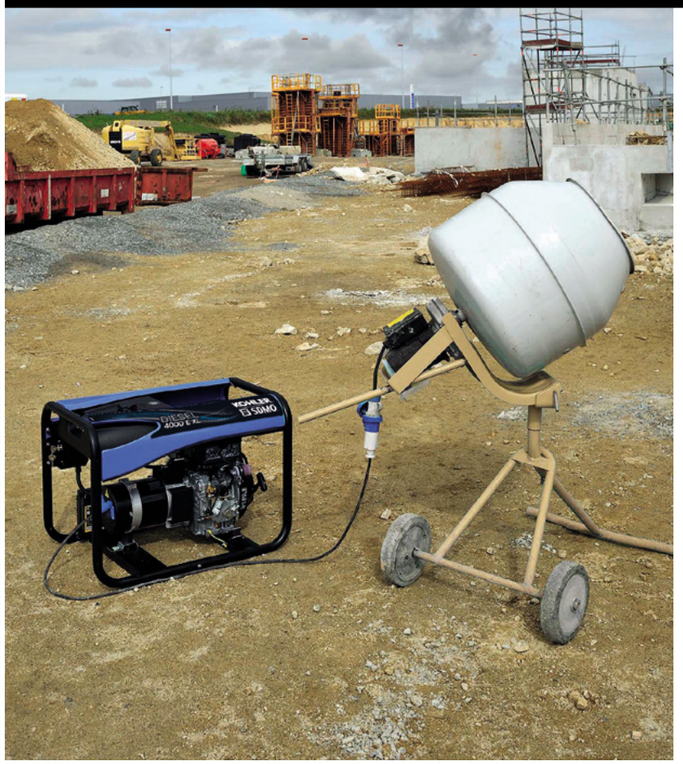

GROUPES ÉLECTROGÈNES MONOPHASÉS

TYPES	DIESEL 4000 C	DIESEL 4000 E XL C	DIESEL 6000 E XL C	DIESEL 6000 E XL C M	DIESEL 10000 E XL C
Puissance max LTP (kW)(1)	3,4	3,4	5,2	5,2	9
Type d'alternateur	Standard	Standard	Standard	Standard	Surdimensionné
Réservoir (L)	4,3	16	16	16	35
Autonomie (Heures)	4,8	17,8	13,3	13,3	16,7
Niveau de puissance acoustique garanti Lwa dB(A)	108	108	108	108	109
Niveau de pression acoustique @ 7m dB(A)	78	78	79	79	80
Marque	KOHLER®	KOHLER®	KOHLER®	KOHLER®	KOHLER®
Type	KD 350	KD 350 E	KD15-440	KD15-440	KD 425-2
Démarrage électrique	-	•	•	•	•
HP à 3600 tr/min	7	7	9,8	9,8	19
Poids en Kg	70	84	103	103	162
Code prises(2)	P1L	P1L	P1H	P1H	P1ZD

GROUPES ÉLECTROGÈNES TRIPHASÉS

TYPES	DIESEL 6500 TE XL C	DIESEL 6500 TE XL C M	DIESEL 15000 TE XL C	DIESEL 20000 TE XL AVR C
Puissance max LTP (kW)(1)	5,2	5,2	10	15,2
Puissance max LTP (kVA)(1)	6,5	6,5	12,5	19
Type d'alternateur	Standard	Standard	Surdimensionné	AVR
Réservoir (L)	16	16	35	35
Autonomie (Heures)	13,3	13,3	16,7	9,2
Niveau de puissance acoustique garanti Lwa dB(A)	108	108	109	110
Niveau de pression acoustique @ 7m dB(A)	79	79	80	81
Marque	KOHLER®	KOHLER®	KOHLER®	KOHLER®
Type	KD15-440	KD15-440	KD 425-2	KD 625-2
Démarrage électrique	•	•	•	•
HP à 3600 tr/min	9,8	9,8	19	22,1
Poids en Kg	108	108	169	311
Code prises(2)	P1J	P1J	P1ZE	P1ZH

- Non disponible.
• En série.
(1) ISO 8528.
(2) Reportez-vous au descriptif des prises page 51.

Il existe de nombreuses options pour ces groupes électrogènes, pour les consulter reportez-vous aux pages 44 à 49.

NOTRE SÉLECTION

DIESEL 4000 E XL C

3 ANS GARANTIE

- 3,4 kW - 230 V
- Moteur KOHLER® DIESEL - KD 350 E
- Niveau sonore : 108 Lwa / 78 dB(A) @ 7 m
- Démarrage électrique

Exemple d'utilisation* :
idéal pour alimenter une fendeuse à bûches.





DIESEL 6000 E XL C

3 ANS GARANTIE

- 5,2 kW - 230 V
- Moteur KOHLER® DIESEL - KD15-440
- Niveau sonore : 108 Lwa / 79 dB(A) @ 7 m
- Démarrage électrique

Exemple d'utilisation* :
idéal pour alimenter un compresseur.





DIESEL 20000 TE XL AVR C

3 ANS GARANTIE

- 15,2 kW / 19 kVA - 400 V
- Moteur KOHLER® DIESEL - KD 625-2
- Niveau sonore : 110 Lwa / 81 dB(A) @ 7 m
- Démarrage électrique

Exemple d'utilisation* :
idéal en application secours.

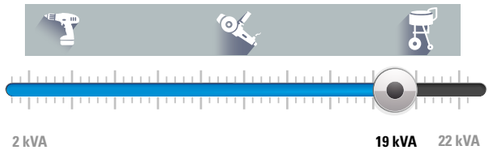

*Donnée à titre indicatif.

DIESEL

DIESEL SILENCE

COMPACT ET SILENCIEUX

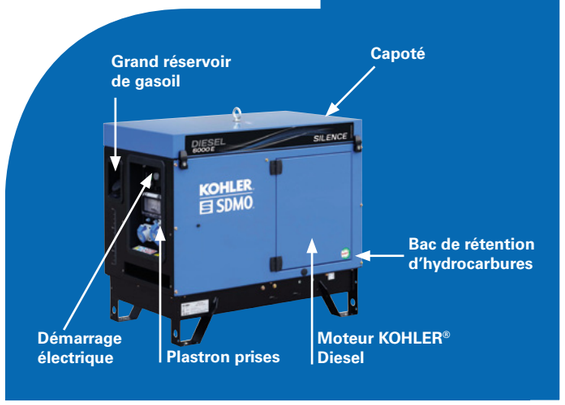

GROUPES ÉLECTROGÈNES MONOPHASÉS

TYPES	DIESEL 6000 E SILENCE	DIESEL 6000 E SILENCE AVR	DIESEL 10000 E SILENCE	DIESEL 10000 E SILENCE AVR
Puissance max LTP (kW)(1)	5,2	5,2	9	9
Type d'alternateur	Standard	AVR	Surdimensionné	AVR
Réservoir (L)	27	27	27	27
Autonomie (Heures)	22,5	22,5	12,9	12,9
Niveau de puissance acoustique garanti Lwa dB(A)	92	92	97	97
Niveau de pression acoustique @ 7m dB(A)	63	63	68	68
Marque	KOHLER®	KOHLER®	KOHLER®	KOHLER®
Type	KD15-440	KD15-440	KD 425-2	KD 425-2
Démarrage électrique	•	•	•	•
HP à 3600 tr/min	9,8	9,8	19	19
Poids en Kg	198	198	269	269
Code prises(2)	P1ZD	P1ZD	P1ZD	P1ZD

- Non disponible.
• En série.
(1) ISO 8528.
(2) Reportez-vous au descriptif des prises page 51.

GROUPES ÉLECTROGÈNES TRIPHASÉS

TYPES	DIESEL 6500 TE SILENCE	DIESEL 6500 TE SILENCE AVR	DIESEL 15000 TE SILENCE	DIESEL 15000 TE SILENCE AVR
Puissance max LTP (kW)(1)	5,2	5,2	10	10
Puissance max LTP (kVA)(1)	6,5	6,5	12,5	12,5
Type d'alternateur	Surdimensionné	AVR	Surdimensionné	AVR
Réservoir (L)	27	27	27	27
Autonomie (Heures)	22,5	22,5	12,9	12,9
Niveau de puissance acoustique garanti Lwa dB(A)	92	92	97	97
Niveau de pression acoustique @ 7m dB(A)	63	63	67	67
Marque	KOHLER®	KOHLER®	KOHLER®	KOHLER®
Type	KD15-440	KD15-440	KD 425-2	KD 425-2
Démarrage électrique	•	•	•	•
HP à 3600 tr/min	9,8	9,8	19	19
Poids en Kg	215,5	215,5	275	275
Code prises(2)	P1ZE	P1ZE	P1ZE	P1ZE

Il existe de nombreuses options pour ces groupes électrogènes, pour les consulter reportez-vous aux pages 44 à 49.

NOTRE SÉLECTION

DIESEL 6000 E SILENCE

- 5,2 kW - 230 V
- Moteur KOHLER® DIESEL - KD15-440
- Niveau sonore : 92 Lwa / 63 dB(A) @ 7 m
- Démarrage électrique
- Bac de rétention d'hydrocarbures

Exemple d'utilisation* :
idéal pour alimenter un chantier en milieu urbain.



DIESEL 10000 E SILENCE

- 9 kW - 230 V
- Moteur KOHLER® DIESEL - KD 425-2
- Niveau sonore : 97 Lwa / 68 dB(A) @ 7 m
- Démarrage électrique
- Bac de rétention d'hydrocarbures

Exemple d'utilisation* :
idéal pour alimenter un chantier en milieu urbain.



LE PLUS PRODUIT

Maintenance facilitée grâce à l'accessibilité aux différents composants.

Disponible (en option) sur kit brouette ou remorque routière.

DIESEL 15000 TE SILENCE AVR

- 10 kW / 12.5 kVA - 400V
- Moteur KOHLER® DIESEL - KD 425-2
- Niveau sonore : 97 Lwa / 67 dB(A) @ 7 m
- Démarrage électrique
- Bac de rétention d'hydrocarbures
- Régulation de tension AVR de série

Exemple d'utilisation* :
idéal pour une application secours d'habitation.



*Donnée à titre indicatif.

DIESEL SILENCE

GROUPES ÉLECTROGÈNES MONOPHASÉS

Gamme	Nom	Qualigen	Carburant	Puissance max LTP (kW) [1]	Type d'alternateur	Réservoir (L)	Autonomie 75% (h) [1]	Niveau de puissance acoustique garanti LwA dB(A)	Niveau de pression acoustique @7m dB(A)	Moteur: standard	Moteur: Type	Moteur: Démarrage électrique	Moteur: HP à 3600 tr/mn	Dimensions en cm: L	l	h	Poids en kg	Options [3]: Protection différentielle: montage usine	Protection différentielle: amovible	Démarrage automatique	Mise en service	Contrôle commande APM202	Kit brouette	Remorque routière	Housse	Kit entretien	Bac de rangement	Arceau de levage	Code prises [2]
INTENS	HX 3000	oui	Ess.	3	standard	3,1	2,4	95	66	Honda	GX200	non	5,5	59	46	43	41	R01	RKD1	-	-	-	R06	-	RHO	R18	-	-	P1L
	HX 3000 C	non	Ess.	3	standard	3,1	2,4	98	69	Honda	GX200	non	5,5	59	46	43	41	R01	RKD1	-	-	-	R06	-	RHO	-	-	-	P1L
	HX 4000	oui	Ess.	4	standard	5,3	2,5	95	67	Honda	GX270	non	8,4	71,5	57	49	56	R01	RKD1	-	-	-	RKB2	-	RH1	R33	-	-	P1L
	HX 4000 C	non	Ess.	4	standard	5,3	2,5	102	72	Honda	GX270	non	8,4	71,5	57	49	56	R01	RKD1	-	-	-	RKB2	-	RH1	-	-	-	P1L
	HX 6000	oui	Ess.	6	standard	6,1	2,4	97	68	Honda	GX390	non	11,7	77	57	59	79	R02	-	-	-	-	RKB2	-	RH1	R19	-	-	P1H
	HX 6000 C	non	Ess.	6	standard	6,1	2,4	100	72	Honda	GX390	non	11,7	71,5	57	59	75	R02	-	-	-	-	RKB2	-	RH1	-	-	-	P1H
PERFORM	PERFORM 3000	oui	Ess.	3	standard	4,1	3,2	96	67	Kohler®	CH270	non	6	65	51	46	45	R01	RKD1	-	-	-	RKB1HD	-	RHO	RKS1	RBAC	RLIFT1	P1L
	PERFORM 4500	oui	Ess.	4,2	standard	7,3	3,5	96	68	Kohler®	CH395	non	8,5	71	55,5	49	61,5	R01	RKD1	-	-	-	RKB1HD	-	RH1	RKS2	-	RLIFT	P1L
	PERFORM 6500	oui	Ess.	6,5	surdim.	7,3	2,8	97	69	Kohler®	CH440	non	11,9	81	55,5	59	85,5	R02	-	-	-	-	RKB1HD	-	RH1	RKS2	RBAC	RLIFT2	P1H
	PERFORM 3000 GAZ	oui	GPL	2,4	standard	-	-	96	68	Kohler®	CH270	non	6	65	51	46	46,5	R01	RKD1	-	-	-	RKB1HD	-	RHO	RKS1	RBAC	RLIFT1	P1L
	PERFORM 4500 GAZ	oui	GPL	3,9	standard	-	-	97	69	Kohler®	CH395	non	8,5	71	55,5	49	63	R01	RKD1	-	-	-	RKB1HD	-	RH1	RKS2	-	RLIFT	P1L
	PERFORM 6500 GAZ	oui	GPL	5,8	surdim.	-	-	97	69	Kohler®	CH440	non	11,9	81	55,5	59	87	R02	-	-	-	-	RKB1HD	-	RH1	RKS2	RBAC	RLIFT2	P1H
PERFORM XL	PERFORM 3000 XL	oui	Ess.	3	standard	13	10	95	67	Kohler®	CH270	non	6	65	51	46	46,5	R01	RKD1	-	-	-	RKB1HD	-	RHO	RKS1	-	RLIFT1	P1L
	PERFORM 4500 XL	oui	Ess.	4,2	standard	18	10,6	97	68	Kohler®	CH395	non	8,5	81	55,5	59	66,5	R01	RKD1	-	-	-	RKB1HD	-	RH1	RKS2	-	RLIFT	P1L
	PERFORM 4500 XL AVR	oui	Ess.	4,2	AVR	18	10,6	97	68	Kohler®	CH395	non	8,5	81	55,5	59	66,5	R01	RKD1	-	-	-	RKB1HD	-	RH1	RKS2	-	RLIFT	P1L
	PERFORM 6500 XL	oui	Ess.	6,5	surdim.	18	6,9	97	69	Kohler®	CH440	non	11,9	81	55,5	59	87	R02	-	-	-	-	RKB1HD	-	RH1	RKS2	-	RLIFT2	P1H
TECHNIC	TECHNIC 6500 E	oui	Ess.	6,5	surdim.	18	6,9	97	69	Kohler®	CH440E	oui	11,9	81	55,5	59	95	R02B	-	-	-	-	RKB1HD	-	RH1	RKS2	-	RLIFT2	P1ZA
	TECHNIC 6500 E AVR	oui	Ess.	6,5	AVR	18	6,9	97	69	Kohler®	CH440E	oui	11,9	81	55,5	59	101	R02B	-	-	-	-	RKB1HD	-	RH1	RKS2	-	RLIFT2	P1ZA
	TECHNIC 6500 E AVR M	oui	Ess.	6,5	AVR	18	6,9	97	69	Kohler®	CH440E	oui	11,9	81	55,5	59	101	R02B	-	VERSO 50	RMS	•	RKB1HD	-	RH1	RKS2	-	RLIFT2	P1ZA
	TECHNIC 10000 E	non	Ess.	10,5	surdim.	33	7	97	69	Kohler®	CH680	oui	22,5	89,5	57	77	167	R02B	-	VERSO 50	RMS	•	RKB2	-	RH2	RKS5	-	-	P1ZD
	TECHNIC 10000 E AVR	non	Ess.	10,5	AVR	33	7	97	69	Kohler®	CH680	oui	22,5	89,5	57	77	167	R02B	-	VERSO 50	RMS	•	RKB2	-	RH2	RKS5	-	-	P1ZD
PRESTIGE	INVERTER PRO 2000	oui	Ess.	2	Inverter	4,2	4,7	89	60	Yamaha	MZ80	non	-	49	28	44,5	21	-	RKD1	-	-	-	-	-	-	RYS2	-	-	P1ZB
	INVERTER PRO 3000 E PrIndus	oui	Ess.	3	Inverter	13	10	88	59	Yamaha	MZ175	oui	-	68	44,5	55,5	68	-	-	-	-	-	△	-	-	RYS3	-	-	P2P
	PRESTIGE 3000	oui	Ess.	2,8	standard	12	9,2	94	65	Kohler®	CH270	non	6	57	45	46	50	-	-	-	-	-	R06	-	RHO	R30	-	-	P1L
DIESEL	DIESEL 4000 C	non	gasoil	3,4	standard	4,3	4,8	108	78	Kohler®	KD350	non	7	81	55,5	59	70	R01	RKD1	-	-	-	RKB1HD	-	RH1	RKDS1	RBAC	-	P1L
	DIESEL 4000 E XL C	non	gasoil	3,4	standard	16	17,8	108	78	Kohler®	KD350E	oui	7	81	55,5	59	84	R01	RKD1	-	-	-	RKB1HD	-	RH1	RKDS1	RBAC	-	P1L
	DIESEL 6000 E XL C	non	gasoil	5,2	standard	16	13,3	108	79	Kohler®	KD15-440	oui	9,8	81	55,5	59	103	R02	-	-	-	-	RKB1HD	-	RH1	RKDS1	RBAC	-	P1H
	DIESEL 6000 E XL C M	non	gasoil	5,2	standard	16	13,3	108	79	Kohler®	KD15-440	oui	9,8	81	55,5	59	103	R02	-	VERSO 50	RMS	•	RKB1HD	-	RH1	RKDS1	RBAC	-	P1H
	DIESEL 10000 E XL C	non	gasoil	9	surdim.	35	16,7	109	80	Kohler®	KD425-2	oui	19	89,5	57	77	162	R02B	-	VERSO 50	RMS	•	RKB2	-	RH2	RKDS3	-	-	P1ZD
DIESEL Silence	DIESEL 6000 E SILENCE	oui	gasoil	5,2	standard	27	22,5	88	59	Kohler®	KD15-440	oui	9,8	99	61,5	96	198	R02B	-	VERSO 50	RMS	•	RKB3	-	-	RKDS2	-	-	P1ZD
	DIESEL 6000 E SILENCE AVR	oui	gasoil	5,2	AVR	27	22,5	88	59	Kohler®	KD15-440	oui	9,8	99	61,5	96	198	R02B	-	VERSO 50	RMS	•	RKB3	-	-	RKDS2	-	-	P1ZD
	DIESEL 10000 E SILENCE	oui	gasoil	9	surdim.	27	12,9	97	68	Kohler®	KD425-2	oui	19	118,3	67,3	96	269	R02B	-	VERSO 50	RMS	•	RKB5	R08E	-	RKDS3	-	-	P1ZD
	DIESEL 1000 E SILENCE AVR	oui	gasoil	9	AVR	27	12,9	97	68	Kohler®	KD425-2	oui	19	118,3	67,3	96	269	R02B	-	VERSO 50	RMS	•	RKB5	R08E	-	RKDS3	-	-	P1ZD

GROUPES ÉLECTROGÈNES TRIPHASÉS

Gamme	Nom	Qualigen	Carburant	Puissance max LTP: kW 3-ph 400V [1]	Puissance max LTP: kVA [4]	Puissance max LTP (kW 1-ph 230V) [1]	Type d'alternateur	Réservoir (L)	Autonomie 75% (h) [1]	Niveau de puissance acoustique garanti LwA dB(A)	Niveau de pression acoustique @7m dB(A)	Moteur: Marque	Moteur: Type	Moteur: Démarrage électrique	Moteur: HP à 3600 tr/mn	Dimensions en cm: L	l	h	Poids en kg	Options [3]: Protection différentielle (montage usine)	Démarrage automatique	Mise en service	Contrôle commande APM202	Kit brouette	Remorque routière	Housse	Kit entretien	Bac de rangement	Arceau de levage	Code prises [2]
INTENS	HX 7500 T	oui	Ess.	6	7,5	1,3	standard	6,1	2,4	97	69	Honda	GX390	non	11,7	77	57	59	80	R03	-	-	-	RKB2	-	RH1	R19	-	-	P1J
	HX 7500 T C	non	Ess.	6	7,5	1,3	standard	6,1	2,4	100	72	Honda	GX390	non	11,7	71,5	57	59	76	R03	-	-	-	RKB2	-	RH1	-	-	-	P1J
PERFORM	PERFORM 5500 T	oui	Ess.	4,5	5,6	1,3	surdim.	7,3	3,5	97	68	Kohler®	CH395	non	8,5	71	55,5	49	73,5	R03	-	-	-	RKB1HD	-	RH1	RKS2	-	RLIFT	P1J
	PERFORM 7500 T	oui	Ess.	6,5	8,1	2,3	surdim.	7,3	2,8	97	69	Kohler®	CH440	non	11,9	81	55,5	59	93,5	R03	-	-	-	RKB1HD	-	RH1	RKS2	RBAC	RLIFT2	P1J
PERFORM XL	PERFORM 5500 T XL	oui	Ess.	4,5	5,6	1,3	surdim.	18	10,6	97	68	Kohler®	CH395	non	8,5	81	55,5	59	76,5	R03	-	-	-	RKB1HD	-	RH1	RKS2	-	RLIFT2	P1J
	PERFORM 7500 T XL	oui	Ess.	6,5	8,1	2,3	surdim.	18	6,9	97	69	Kohler®	CH440	non	11,9	81	55,5	59	94,5	R03	-	-	-	RKB1HD	-	RH1	RKS2	-	RLIFT2	P1J
TECHNIC	TECHNIC 7500 T AVR IP54	oui	Ess.	6,5	8,1	2,3	AVR	18	6,9	97	69	Kohler®	CH440	non	11,9	81	55,5	59	97	R03B	-	-	-	RKB1HD	-	RH1	RKS2	-	RLIFT2	P1I
	TECHNIC 7500 TE	oui	Ess.	6,5	8,1	2,3	surdim.	18	6,9	97	69	Kohler®	CH440E	oui	11,9	81	55,5	59	108,5	R03B	-	-	-	RKB1HD	-	RH1	RKS2	-	RLIFT2	P1I
	TECHNIC 7500 TE AVR	oui	Ess.	6,5	8,1	2,3	AVR	18	6,9	97	69	Kohler®	CH440E	oui	11,9	81	55,5	59	108,5	R03B	-	-	-	RKB1HD	-	RH1	RKS2	-	RLIFT2	P1I
	TECHNIC 7500 TE AVR M	oui	Ess.	6,5	8,1	2,3	AVR	18	6,9	97	69	Kohler®	CH440E	oui	11,9	81	55,5	59	102	R03B	VERSO 50	RMS	•	RKB1HD	-	RH1	RKS2	-	RLIFT2	P1I
	TECHNIC 15000 TE	oui	Ess.	11,5	14,4	3,7	surdim.	33	7	97	69	Kohler®	CH680	oui	22,5	89,5	57	77	196	R03B	VERSO 50	RMS	•	RKB2	-	RH2	RKS5	-	-	P1ZE
	TECHNIC 15000 TE AVR	oui	Ess.	11,5	14,4	3,7	AVR	33	7	97	69	Kohler®	CH680	oui	22,5	89,5	57	77	193	R03B	VERSO 50	RMS	•	RKB2	-	RH2	RKS5	-	-	P1ZE
	TECHNIC 20000 TE AVR C	non	Ess.	15,2	19	3,7	AVR	35	6,3	104	74	Kohler®	CH940	oui	34	94,5	57	90	188	R03B	VERSO 50	RMS	•	RKB2	-	-	-	-	-	P1Z
DIESEL	DIESEL 6500 TE XL C	non	gasoil	5,2	6,5	2,3	standard	16	13,3	108	79	Kohler®	KD15-440	oui	9,8	81	55,5	59	108	R03	-	-	-	RKB1HD	-	RH1	RKDS1	RBAC	-	P1J
	DIESEL 6500 TE XL C M	non	gasoil	5,2	6,5	2,3	standard	16	13,3	108	79	Kohler®	KD15-440	oui	9,8	81	55,5	59	108	R03	VERSO 50	RMS	•	RKB1HD	-	RH1	RKDS1	RBAC	-	P1J
	DIESEL 15000 TE XL C	non	gasoil	10	12,5	3,7	surdim.	35	16,7	109	80	Kohler®	KD425-2	oui	19	89,5	57	77	169	R03B	VERSO 50	RMS	•	RKB2	-	RH2	RKDS3	-	-	P1ZE
	DIESEL 20000 TE XL AVR C	non	gasoil	15,2	19	3,7	AVR	35	9,2	110	81	Kohler®	KD625-2	oui	22,1	118,4	66	93	311	R03B	VERSO 50	RMS	•	-	-	-	-	-	-	P1ZH
DIESEL Silence	DIESEL 6500 TE SILENCE	oui	gasoil	5,2	6,5	2,3	surdim.	27	22,5	88	59	Kohler®	KD15-440	oui	9,8	99	61,5	96	215,5	R03B	VERSO 50	RMS	•	RKB3	-	-	RKDS2	-	-	P1ZE
	DIESEL 6500 TE SILENCE AVR	oui	gasoil	5,2	6,5	2,3	AVR	27	22,5	88	59	Kohler®	KD15-440	oui	9,8	99	61,5	96	215,5	R03B	VERSO 50	RMS	•	RKB3	-	-	RKDS2	-	-	P1ZE
	DIESEL 15000 TE SILENCE	oui	gasoil	10	12,5	3,7	surdim.	27	12,9	97	67	Kohler®	KD425-2	oui	19	118,3	67,3	96	275	R03B	VERSO 50	RMS	•	RKB5	R08E	-	RKDS3	-	-	P1ZE
	DIESEL 15000 TE SILENCE AVR	oui	gasoil	10	12,5	3,7	AVR	27	12,9	97	67	Kohler®	KD425-2	oui	19	118,3	67,3	96	275	R03B	VERSO 50	RMS	•	RKB5	R08E	-	RKDS3	-	-	P1ZE

GROUPES ÉLECTROGÈNES GAMME INDUSTRIELLE

Gamme	Nom	Puissance max ESP (kW) [1]	Puissance max ESP (kVA) [1]	Puissance max PRP (kW) [1]	Puissance max PRP (kVA) [1]	Niveau de puissance acoustique garanti LwA dB(A)	Niveau de pression acoustique @7m dB(A)	Moteur: Marque	Moteur: Type	Moteur: Vitesse (RPM)	Moteur: Démarrage électrique	Moteur: Réservoir (L)	Moteur: Conso 75% charge (L/h) [1]	Dimensions en cm: L	l	h	Poids en kg	Options [3]: Protection différentielle	Commande à distance	Coffret démarrage automatique	Mise en service	Contrôle commande APM303	Remorque routière	Régulation de tension	Code prises [2]
MONOPHASÉS	XP-K6M-ALIZÉ	6	6	5	5	83	54	Kohler®	KDW1003	1500	oui	50	2,3	150	76	103	390	•	CA308	VERSO-M	RMS	•	R08B	•	P1C
	XP-T9KM-ALIZÉ	8,6	8,6	7,8	7,8	87	58	Mitsubishi	S3L2-SD	1500	oui	50	3,2	175	77,5	123	544	•	CA308	VERSO-M	RMS	•	R08D	•	P1C
TRIPHASÉS	XP-K9-ALIZE	7,2	9	6,4	8	83	54	Kohler®	KDW1003	1500	oui	50	2,3	150	76	103	390	•	CA308	VERSO-T	RMS	•	R08D	•	P1V
	XP-T12K-ALIZÉ	9,2	11,5	8,4	10,5	87	58	Mitsubishi	S3L2-SD	1500	oui	50	3,2	175	77,5	123	535	•	CA308	VERSO-T	RMS	•	R08D	•	P1V
	XP-K16H-ALIZÉ	12,8	16	11,6	14,5	95	66	Kohler®	KDW1003-H	3000	oui	50	3,63	175	77,5	123	480	•	CA308	VERSO-T	RMS	•	R08D	•	P1V
	XP-T16K-ALIZÉ	12,8	16	11,6	14,5	88	59	Mitsubishi	S4L2-SD	1500	oui	50	4,2	175	77,5	123	554	•	CA308	VERSO-T	RMS	•	R08D	•	P1V

** Disponible également sur remorque routière R08E.

- Non disponible. • En série. △ 4 roulettes montées sur châssis. (1) ISO 8528. (2) Se reporter au descriptif des prises page 51. (3) Se reporter au descriptif des options pages 44 à 49. (4) Valeur théorique calculée pour comparaison.
Ces caractéristiques techniques sont données à titre préliminaire, sous réserve de confirmation.

GROUPES ÉLECTROGÈNES GAMME RÉSIDENTIELLE

Gamme	Nom	Carburant	Puissance max ESP (kW) [1]	Puissance max ESP (kVA) [1]	Consommation 75% m³/h [1]	Carburant	Puissance max ESP (kW) [1]	Puissance max ESP (kVA) [1]	Consommation 75% kg/h [1]	Niveau de puissance acoustique garanti LwA dB(A)	Niveau de pression acoustique @7m dB(A)	Moteur: Marque	Moteur: Type	Moteur: Démarrage électrique	Dimensions en cm: L	l	h	Poids en kg	Options [3]: Coffret démarrage automatique	Contrôle commande	Kit préchauffage carburateur	Kit entretien
MONOPHASÉS	RESA 14 EC	Gaz naturel	10	10	4,2	GPL	11	11	3,6	92	63	Kohler®	CH740	oui	121,6	66,5	73,3	178	RESINS	-	-	RESPF
	RESA 14 U	Gaz naturel	10	10	4,2	GPL	11	11	3,6	92	63	Kohler®	CH740	oui	121,6	66,5	73,3	178	RESINS	•	RPH2	RESPF
	RESA 20 EC	Gaz naturel	14	14	6,9	GPL	15	15	4,5	96	68	Kohler®	CH1000	oui	121,6	66,5	73,3	234	RESINS	-	-	RESPF
	RESA 20 U	Gaz naturel	14	14	5,4	GPL	15	15	4,5	96	68	Kohler®	CH1000	oui	121,6	66,5	73,3	234	RESINS	•	RPH3	RESPF
TRIPHASÉS	RESA 14 TEC	Gaz naturel	9,6	12	4,2	GPL	10,4	13	3,6	92	63	Kohler®	CH740	oui	121,6	66,5	73,3	178	RESINS-T	-	-	RESPF
	RESA 14 T	Gaz naturel	9,6	12	4,2	GPL	10,4	13	3,6	92	63	Kohler®	CH740	oui	121,6	66,5	73,3	178	RESINS-T	•	RPH2	RESPF
	RESA 20 TEC	Gaz naturel	13,6	17	5,4	GPL	14,4	18	4,5	96	68	Kohler®	CH1000	oui	121,6	66,5	73,3	234	RESINS-T	-	-	RESPF
	RESA 20 T	Gaz naturel	13,6	17	5,4	GPL	14,4	18	4,5	96	68	Kohler®	CH1000	oui	121,6	66,5	73,3	234	RESINS-T	•	RPH3	RESPF

GROUPES DE SOUDAGE

Gamme	Nom	Puissance max LTP (kW) [1]	Puissance max LTP (kVA) [4]	Soudage: Régime de soudage 35% (Normal)	Soudage: Régime de soudage 60% (Intensif)	Soudage: Tension d'amorçage (V)	Soudage: Diamètre baguette min	Soudage: Diamètre baguette max	Réservoir en L	Autonomie 75% (h) [1]	Niveau de puissance acoustique garanti LwA dB(A)	Niveau de pression acoustique @7m dB(A)	Moteur: Marque	Moteur: Type	Dimensions en cm: L	l	h	Poids en kg	Options [3]: Protection différentielle: montage usine	Protection différentielle: amovible	Kit brouette	Kit de soudage	Kit entretien	Housse	Bac de rangement	Code prises [2]
WELDARC ESSENCE	VX 200/4H	4	4	200	170	75	1.6	4	6,1	2,4	97	69	Honda	GX390	88	57	55,5	87	R01	RKD1	RKB2	R10	R19	RH2	•	P1L
	WELDARC 200	4	4	200	170	75	1.6	4	7,3	2,8	97	69	Kohler®	CH440	81	55,5	59	104,5	R01	RKD1	RKB1HD	R10	RKS2	RH1	•	P1L
	WELDARC 220 T	5.7	7.2	200	170	73	1.6	4	7,3	2,8	97	69	Kohler®	CH440	81	55,5	59	105,5	-	-	RKB1HD	R10	RKS2	RH1	•	P1J
	WELDARC 300 TE XL C	7	8.8	300	250	75	1.6	5	35	9,2	101	72	Kohler®	CH680	89,5	57	77	152,5	•	-	RKB2	-	RKS5	RH2	-	P1K
WELDARC DIESEL	WELDARC 180 DE C	4	4	180	145	75	1.6	4	5	4,2	108	79	Kohler®	KD440E	81	55,5	59	100	R01	RKD1	RKB1HD	R10	RKDS1	RH1	•	P1L
	WELDARC 300 TDE XL C	7	8.8	300	250	75	1.6	5	35	20,6	109	80	Kohler®	KD425-2	89,5	57	77	175	•	-	RKB2	-	RKDS3	RH2	-	P1K

MOTOPOMPES

Gamme	Nom	Motopompe: Diamètre d'aspiration (mm)	Motopompe: Diamètre de refoulement (mm)	Motopompe: Débit maximum (L/min)	Motopompe: Débit maximum (m3/h)	Motopompe: Hauteur d'élévation (m)	Motopompe: Hauteur d'aspiration (m)	Motopompe: Granulométrie (mm)	Motopompe: Amorçage automatique	Réservoir en L	Autonomie en H [1]	Niveau de puissance acoustique garanti LwA dB(A)	Niveau de pression acoustique @7m dB(A)	Moteur: Marque	Moteur: Type	Dimensions en cm: L	l	h	Poids en kg	Options [3]: Kit tuyaux	Raccords rapides	Housse	Kit brouette
AQUALINE INTENS	CLEAR 1.7	25	25	110	6,6	32	8	8	oui	0,6	0,75	110	82	-	KC26	33,6	23,7	31,3	5,5	R16	-	-	-
	ST 2.36 H	50	50	600	36	29	8	8	oui	2	2	103	72	Honda	GX120	46,8	36,2	38	23	R11	R13	RHO	-
	ST 3.60 H	80	80	900	54	26	8	8	oui	3,1	3,4	105	75	Honda	GX160	50,5	14,4	44,8	29	R12	R14	RHO	-
	TR 2.36 H	50	50	600	36	29	8	8	oui	2	2	103	72	Honda	GX120	46,8	36,2	38	23	R11	R13	RHO	-
	TR 3.60 H	80	80	900	54	26	8	8	oui	3,1	3,4	105	76	Honda	GX160	50,5	14,4	44,8	29	R12	R14	RHO	-
AQUALINE SPECIALIST	HP 2.26 H	50	50	440	26,4	57	8	8	oui	3,1	3,4	108	77	Honda	GX160	41,5	54,5	45,5	30	R09		RHO	-
	XT 3.78 H	80	80	1340	80,4	27	8	27	oui	5,3	2,7	110	80	Honda	GX240	69	48,5	53,2	58	R12	R14	RHO	-
	TRASH 3	80	80	1083	65	25	8	20	oui	4,3	4,3	110	81	Kohler®	KD350	71,5	57	59	67	R12	•	RH1	RKB2
	TRASH 4	100	100	1800	108	17	8	20	oui	4,3	4,3	108	78	Kohler®	KD350	71,5	57	59	90	R21	•	RH1	RKB2

ALTERNATEURS SUR PRISE DE FORCE

Gamme	Nom	Puissance PRP 40°C (kVA)	Puissance ESP 27°C (kVA)	Tension nominale	Alternateur: Nombre de poles	Alternateur: Type	Tracteur: Vitesse d'entrée	Tracteur: Puissance moteur kW	Tracteur: Puissance moteur HP	Dimensions en cm: L	l	h	Poids en kg	Options [3]: Inverseur de source manuel	Transmission à cardan	Fiche mâle	Kit fiches mâles	Piquet de terre	Code prises [2]
AGRI	AGRI 30 AVR	30	32,5	400	4	AVR	430	31	41	117	92	112	235	VERSO10T63	CARDAN33	FM63A	RPM	RPQ1	P1ZI
	AGRI 42 AVR	42,5	48	400	4	AVR	420	41	55	117	92	112	320	VERSO10T63	CARDAN87	FM63A	RPM	RPQ1	P1ZI
	AGRI 50 AVR	50	56	400	4	AVR	420	52	70	117	92	112	360	VERSO10T100	CARDAN87	FM125A	RPM	RPQ1	P1ZJ
	AGRI 63 AVR	63	71	400	4	AVR	420	63	85	117	92	112	398	VERSO10T100	CARDAN87	FM125A	RPM	RPQ1	P1ZJ

PRISES

Code	Descriptif
P1C	1 prise 230V 10/16A - Disjoncteur + 1 prise 230V 16A - Disjoncteur + 1 prise 230V 32A - Disjoncteur + protection différentielle + APM303[5].
P1F	1 prise 230V 10/16A - Disjoncteur + 1 prise 230V 16A - Disjoncteur + 1 prise 400V 16A - Disjoncteur + protection différentielle + APM303[5].
P1G	1 prise 230V 10/16A - Disjoncteur + 1 prise 230V 16A - Disjoncteur + 1 prise 400V 16A - Disjoncteur + bouton d'arrêt d'urgence + compteur horaire + voyant + APM202[6]
P1H	1 prise 230V 10/16A - Disjoncteur + 1 prise 230V 32A - Disjoncteur.
P1I	1 prise 230V 10/16A - Disjoncteur + 1 prise 400V 16A - Disjoncteur + compteur horaire.
P1J	1 prise 230V 10/16A - Disjoncteur + 1 prise 400V 16A - Disjoncteur.
P1K	1 prise 230V 16A - Disjoncteur + 1 prise 400V 16A - Disjoncteur + compteur horaire + protection différentielle.
P1L	2 prises 230V 10/16A - Disjoncteur.
P1M	2 prises 230V 10/16A - Disjoncteur + compteur horaire.
P1P	2 prises 230V 10/16A - Disjoncteur + 1 prise 230V 32A - Disjoncteur + compteur horaire + voyant.
P1Q	2 prises 230V 10/16A - Disjoncteur + 1 prise 400V 16A - Disjoncteur + compteur horaire + voyant.
P1V	1 prise 230V 10/16A - Disjoncteur + 1 prise 230V 16A - Disjoncteur + 1 prise 400V 32A - Disjoncteur + protection différentielle + APM303[5].
P1Z	1 prise 230V 10/16A - Disjoncteur + 2 prises 400V 16A - Disjoncteur + 1 prise 400V 32A - Disjoncteur + compteur horaire + voyant + APM202[6].
P1ZA	1 prise 230V 10/16A - Disjoncteur + 1 prise 230 V 32A - Disjoncteur + compteur horaire.
P1ZB	1 prise 230V 10/16A - Disjoncteur + 1 prise 12V 8A - Disjoncteur + voyant.
P1ZC	2 prises 230V 10/16A - Disjoncteur + 1 prise 12V 12A - Disjoncteur + voyant.
P1ZD	1 prise 230V 10/16A - Disjoncteur + 1 prise 230V 16A - Disjoncteur + 1 prise 230V 32A - Disjoncteur + compteur horaire + voyant + APM202[6].
P1ZE	1 prise 230V 10/16A - Disjoncteur + 1 prise 230V 16A - Disjoncteur + 1 prise 400V 16A - Disjoncteur + compteur horaire + voyant + APM202[6].
P1ZF	1 prise 230V 10/16A - disjoncteur + 1 prise 230V 32A - disjoncteur + voyant + APM202[6].
P1ZG	1 prise 230V 10/16A - disjoncteur + 1 prise 400V 16A - disjoncteur + voyant + APM202[6].
P1ZH	1 prise 230V 10/16A - disjoncteur + 1 prise 400V 32A - disjoncteur + bouton d'arrêt d'urgence + compteur horaire + voyant + APM202[6].
P2P	2 prises 230V 16A - Disjoncteur + 1 prise 12V 12A - Disjoncteur + voyant.
P1ZI	1 prise 400V 63A – disjoncteur + 1 prise 400V 63A – disjoncteur + 1 prise 230V 10/16A – disjoncteur + protection différentielle + AGRI GEN
P1ZJ	1 prise 400V 125A – disjoncteur + 1 prise 400V 125A – disjoncteur + 1 prise 230V 10/16A – disjoncteur + protection différentielle + AGRI GEN

- Non disponible. • En série.
(1) ISO 8528.
(2) Se reporter au descriptif des prises ci-contre.
(3) Se reporter au descriptif des options pages 44 à 49.
(4) Valeur théorique calculée pour comparaison.
(5) APM303 : Affichage des paramètres : fréquence, tension batterie, temporisation, compteur horaire et vitesse du groupe.
(6) APM202 : Affichage des paramètres : survitesse, non démarrage, pression d'huile, batterie et température.
Ces caractéristiques techniques sont données à titre préliminaire, sous réserve de confirmation.