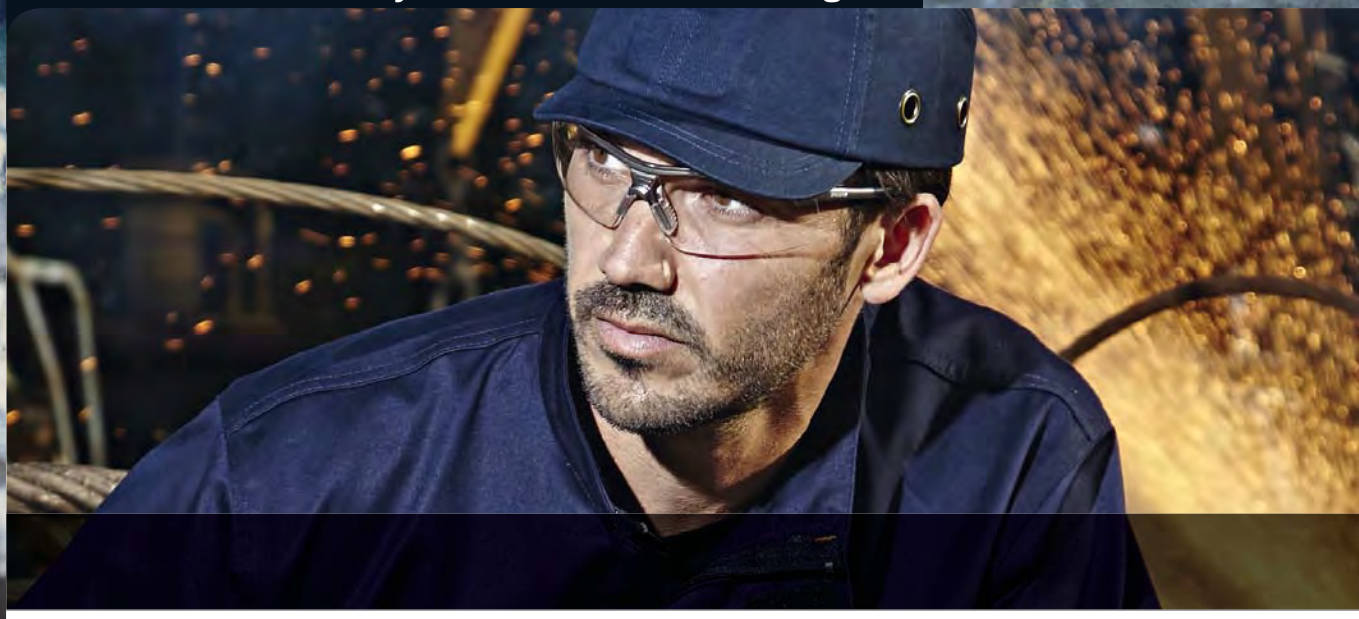

EVARUN

La monture peinte de couleur métallique
offre légèreté, durabilité et esthétisme.
Oculaire monobloc incurvé (7°)
en polycarbonate incolore.
Branches polycarbonate + TPR.
Traitement antibuée et anti-rayures.

EN166 (FT, classe optique 1). EN170 (2C-1,2)

[INNOVATION
RÉSISTANCE ET LÉGÈRETÉ]

10x10 27g. SINGER®

EVARUNA

La monture peinte de couleur métallique
offre légèreté, durabilité et esthétisme.
Oculaire monobloc incurvé (7°)
en polycarbonate teinté solaire.
Branches polycarbonate + TPR.
Traitement antibuée et anti-rayures.

EN166 (FT, classe optique 1). EN172 (5-3,1)

[INNOVATION
RÉSISTANCE ET LÉGÈRETÉ]

10x10 27g. SINGER®

EVATREND

Lunettes de protection solaire. Protection UV (**UV 400**).
Branches ultra-fines en polycarbonate.
Oculaire miroir argenté. Antibuée, anti-rayures.
Inserts anti-glisse sur les branches et le pont de nez.
Epaisseur oculaire : 2.20 mm.

EN166 (F, classe optique 1). EN172 (5-1.7)

10x10 24g. SINGER

Protection des yeux - Lunettes design

Les modèles avec **mousse intérieure** améliorent le confort de l'utilisateur et sa protection, en empêchant la poussière et les autres particules de pénétrer. Protège contre la réflexion de la lumière. Se porte selon le choix de l'utilisateur, **avec ou sans la mousse.**

[CONFORT ET PROTECTION]

Branches inclinables et mousse amovible

Mousse amovible

EVAMOUSSE

Branches réglables verticalement. Oculaire polycarbonate incolore traité anti-rayures et antibuée. Oculaire équipé d'une mousse facilement amovible, confortable et pratique. Large champ de vision.

EN166 (FT, classe optique 1). EN170 (2C-1,2)

10x10 37g. SINGER

Vue intérieure

Sans mousse

Avec mousse

Mousse amovible

EVAFOM

Oculaire polycarbonate traité anti-rayures et antibuée. Oculaire équipé d'une mousse en EVA, facilement amovible, confortable et pratique. Forme très ergonomique assurant une excellente protection. Branches aérées bi-injection avec insert anti-glisse. Pont de nez anti-glisse. Oculaire transparent.

EN166 (F, classe optique 1). EN170 (2C-1,2)

10x10 31g. SINGER

Vue intérieure

Sans mousse

Avec mousse

Mousse amovible

EVAFOMA

Oculaire polycarbonate traité anti-rayures et antibuée. Oculaire équipé d'une mousse en EVA, facilement amovible, confortable et pratique. Forme très ergonomique assurant une excellente protection. Branches aérées bi-injection avec insert anti-glisse. Pont de nez anti-glisse. Oculaire teinté solaire.

EN166 (F, classe optique 1). EN172 (5-2)

10x10 31g. SINGER

Vue intérieure

Sans mousse

INCROYABLEMENT LÉGÈRES
MONTURE SUPER FINE

EVALOR

Branches fines bi-injection avec un insert anti-glisse.
Monture et branches finition brillante. Branches perforées pour accès cordon (ACCCORD2N). Oculaire incurvé en polycarbonate traité anti-rayures et antibuée. Pont de nez avec insert anti-glisse. Epouse parfaitement la forme du visage pour une excellente protection. Look très esthétique. Oculaire transparent.

EN166 (F, classe optique 1). EN170 (2C-1,2)

10x10 22g. SINGER

INCROYABLEMENT LÉGÈRES
MONTURE SUPER FINE

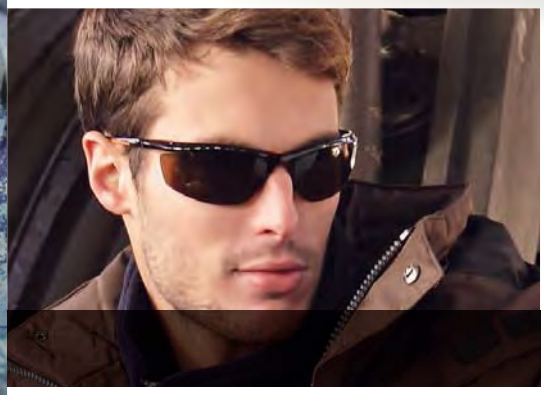

EVALORA

Identique à l'EVALOR mais avec oculaire teinté solaire.

EN166 (F, classe optique 1). EN172 (5-3,1)

10x10 22g. SINGER

SÉRIE EVASHARK

EVASHARKGCA

Branches réglables.
Oculaire traité antibuée
et anti-rayures.
Oculaire en polycarbonate.
Branches coloris gris, perforées
pour accès cordon (ACCCORD2N).
Oculaire incolore.

EN166 (FT, classe optique 1). EN170 (2C-1,2)

10x10 31g. SINGER

EVASHARKBBA

Branches coloris bleu,
oculaire miroité bleu.

EN166 (FT, classe optique 1). EN172 (5-3,1). ISO12312-1. Classe 3.

EVASHARKMSA

Branches coloris marron,
oculaire teinté solaire.

EN166 (FT, classe optique 1). EN172 (5-2).

EVASHARKNJA

Branches coloris noir,
oculaire teinté jaune.

EN166 (FT, classe optique 1). EN170 (2C-1,2).

EVASHARKNGA

Branches coloris noir,
oculaire teinté vert.

EN166 (FT, classe optique 1). EN170 (2C-1,7).

SÉRIE EVA86

Ecran monobloc panoramique. Branches réglables en polyamide.
Oculaire polycarbonate traité anti-rayures.

EVA86AB - Traité antibuée
EVA86 - Non traité antibuée
Oculaire incolore.

EN166 (FT, classe optique 1). EN170 (2C-1,2)

10x10 27g. SINGER

[ULTRA LÉGÈRES]

EVA86ABB
Oculaire bleu, traité antibuée.

EN166 (FT, classe optique 1). EN170 (2C-1,7).

SINGER

EVALUNABE
Pont de nez souple en PVC incolore.
Monture en polycarbonate.
Branches antidérapantes.
Ecran avec traitement antibuée
et anti-rayures en polycarbonate incolore.

EN166 (FT, classe optique 1). EN170 (2C-1,2)

10x10 29g. SINGER

100% POLYCARBONATE SANS METAL

EVA83ABB

Oculaire incolore traité antibuée
et anti-rayures. 100% polycarbonate.
Aucune partie métallique.

EN166 (FT, classe optique 1). EN170 (2C-1,2)

10x10 28g. SINGER

EVASAND

Branches réglables
horizontalement et verticalement.
Ecran et protections latérales
en polycarbonate incolore traité anti-rayures.

EN166 (FT, classe optique 1). EN170 (2C-1,2)

BRANCHES INCLINABLES ET AJUSTABLES

10x10 29g. SINGER

EVA07

Sur-lunettes constituées d'un oculaire polycarbonate
monobloc incolore et de branches polyamide réglables
verticalement et horizontalement.
Anti-rayures. Pont de nez confortable.
Branches perforées pour accès cordon (ACCCORD2N).

EN166 (FT, classe optique 1). EN170 (2C-1,2)

PERMET LE PORT DE LUNETTES DE VUE

10x10 34g. SINGER

EVARED

Oculaire monobloc incurvé (9°) en polycarbonate incolore. Branches TPR + polycarbonate. Coloris **rouge et noir.** Pont de nez intégré à la monture. Traitement anti-rayures. Branches perforées pour accès cordon (ACCCORD2N).

EN166 (FT, classe optique 1). EN170 (2C-1,2)

10x10 24g. SINGER

EVAORAN

Oculaire monobloc incurvé (9°) en polycarbonate incolore. Branches TPR + polycarbonate. Coloris **orange et noir.** Pont de nez intégré à la monture. Traitement anti-rayures **et antibuée.** Branches perforées pour accès cordon (ACCCORD2N).

EN166 (FT, classe optique 1). EN170 (2C-1,2)

10x10 24g. SINGER

INCROYABLEMENT LÉGÈRES
EPOUSE PARFAITEMENT
LA FORME DU VISAGE

EVALIT

Ecran monobloc en polycarbonate incolore
traité anti-rayures et antibuée.
Modèle très enveloppant assurant
une excellente protection.
Branches noires aérées.

EN166 (FT, classe optique 1). EN170 (2C-1,2)

10x10 23g. SINGER

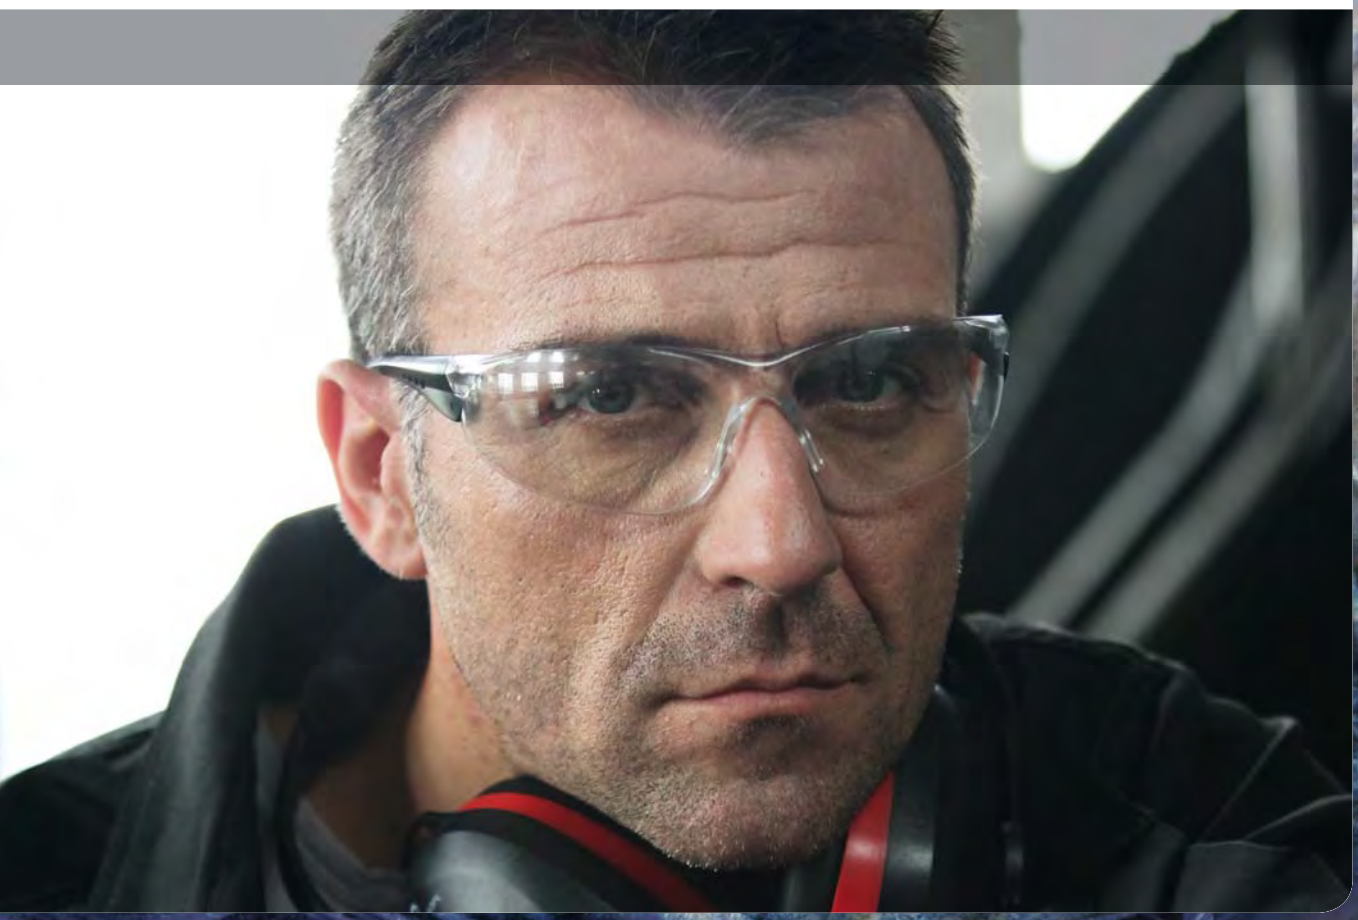

INCROYABLEMENT LÉGÈRES

EVASUD

Ecran monobloc traité anti-rayures.
Coques latérales intégrées dans les branches.
Branches et oculaire en polycarbonate incolore.
Branches perforées pour accès cordon (ACCCORD2N).

EN166 (FT, classe optique 1). EN170 (2C-1,2)

10x10 24g. SINGER

EVAMED

Oculaire monobloc en polycarbonate incolore.
Coques latérales de protection incorporées dans les branches. Très fines et très légères.

EN166 (FT, classe optique 1). EN170 (2C-1,2)

10x10 24g. Prosur

EVASUN

Oculaire monobloc en polycarbonate teinté solaire. Coques latérales de protection incorporées dans les branches.
Très fines et très légères.

EN166 (FT, classe optique 1). EN172 (5-3,1)

10x10 24g. Prosur

[BRANCHES INCLINABLES ET AJUSTABLES]

EVALANKA

Branches réglables horizontalement et verticalement. Monture polyamide coloris noir.
Oculaire et protections latérales en polycarbonate incolore.
Traitement anti-rayures.
Branches perforées pour accès cordon.

EN166 (FT, classe optique 1). EN170 (2C-1,2)

10x10 34g. SINGER

SÉRIE EVASPORT

EVASPORT/B

Branches réglables et perforées pour accès cordon (ACCCORD2N). Monture polyamide coloris bleu.
Oculaire et coques latérales de protection en polycarbonate incolore.Traitement anti-rayures.

EN166 (FT, classe optique 1). EN170 (2C-1,2)

10x10 34g. SINGER

EVASPORT/N
Monture coloris noir.

EVASPORTN/AB
Version antibuée.

SÉRIE EVASTAR

ROBUSTES

EVASTAR

Lunettes de protection type visiteur.
Larges branches aérées et perforées pour accès cordon (ACCCORD2N).
Aucune partie métallique. Ecran monobloc 100% polycarbonate incolore.

EN166 (FT, classe optique 1). EN170 (2C-1,2)

10x10 44g. SINGER

100 % POLYCARBONATE

EVALAB

Lunettes de protection type visiteur.
Larges branches aérées et perforées pour accès cordon (ACCCORD2N).
Ecran et branches en polycarbonate incolore.
Epaisseur oculaire : 2.00 mm.
100% polycarbonate incolore.

EN166 (FT, classe optique 1). EN170 (2C-1,2)

10x10 27g. Prosur

EVA317

Lunettes classiques, coloris noir avec coques de protection latérales pliables. Monture et coques en polyamide. Oculaire incolore en polycarbonate.

EN166 (S, classe optique 1)

20x1 31g.

ACCVIC317

Paire d'oculaires de rechange pour l'EVA317.

EN166.

x25

ACCCORD4

Cordon élastique plat pour lunettes à branches. Longueur réglable. Connecteurs avec boucle élastomère anti-glisse. Coloris noir. 28 cm x 1,00 cm.

x10 SINGER safety

ACCCORD2N

Cordon élastique rond pour lunettes à branches. Longueur réglable. Connecteurs à clip. Permet un ajustement très pratique sur des lunettes à branches perforées. Coloris noir. 33,5 cm x 2 mm. (EVASPORT, EVASTAR, EVASHARK, EVA07, EVARED, EVALOR, EVALORA, EVALAB, EVASUD).

x10 SINGER safety

ACCCORD3N

Cordon élastique rond pour lunettes à branches. Longueur réglable. Connecteurs avec boucle plastique. Coloris noir. 32 cm x 2,30 mm.

x10 SINGER safety

ACCTISSN

Essuie-lunettes en tissu polyester 15 x 15 cm. Coloris noir.

x10 SINGER safety

ACCETUI

Etui en simili cuir coloris noir, pour lunettes à branches. Clip d'accrochage pour ceinture. Protège vos lunettes des chocs, des rayures et de la poussière.

x10 SINGER safety

ACCETUI2

Etui souple pour lunettes à branches. Protège vos lunettes de la poussière.

x10 SINGER safety

ACCETUI3

Etui de rangement rigide pour lunettes. Coloris noir. Avec fermeture à glissière. Crochet et passant pour ceinture.

x10 SINGER safety

LARGE
CHAMP DE VISION

EVAGUARD

Masque en PVC. Non ventilé. Bordure large et pont nasal confortable. Ecran incolore en polycarbonate traité antibuée et anti-rayures. Epaisseur de l'oculaire : 2.30 mm. Bande élastique réglable. Ecran panoramique avec large champ de vision. S'adapte avec l'écran de protection **ACCGUARD** pour former un pare-visage complet

EN166 (BT, 3, 4, 5, classe optique 1), EN170 (2C-1,2)

10x10 110g. SINGER

ACCGUARD

Ecran de protection pour **EVAGUARD**.

EN166, (BT)

10x10 60g.

PREMIUM !

EVASAFE

Lunette-masque de protection premium. Non aérée. Avec protection UV. Double oculaire de protection incolore. Oculaire intérieur en acétate traité antibuée 0.50 mm (marquage N). Oculaire extérieur en polycarbonate anti-rayures 2.30 mm (marquage K). Monture : élastomère souple et confortable. Bande élastique réglable en néoprène. Bordure large et pont nasal confortable.

EN166 (BT, 3, 4, 5, 9, K, N, classe optique 1) EN170 (2C-1,2)

12x6 143g. SINGER

PREMIUM !

Avec bordure mousse

EVAFLEX

Masque en T.P.U opaque. Bordure du masque en mousse PU épaisse et souple pour un port super confortable et qui épouse parfaitement la forme du visage.
Large bande élastique réglable très facilement.
Ecran incolore incurvé en polycarbonate traité antibuée et anti-rayures.

EN166 (BT, 3, 4, classe optique 1), EN170 (2-1,2)

9x6 125g. SINGER

BI-INJECTION
POLYPROPYLÈNE - SANTOPRENE™

EVACANA

Modèle original disposant d'un écran incolore super large et assurant un excellent champ de vision. Le masque est réalisé en bi-matière, un côté rigide et un côté souple. Aération indirecte et écran antibuée incolore. Large bande élastique réglable permettant un réglage facile et optimisé de l'équipement. Permet le port de la plupart des lunettes correctrices. Modèle légèrement incurvé (5°) permettant un large champ de vision.

EN166 (BT, 3, 9, N, classe optique 1)

10x10 83g. SINGER

EVA03

Masque PVC avec ventilation directe.
Ecran panoramique polycarbonate incolore traité antibuée et anti-rayures.
Bande élastique large facile à régler.

EN166 (BT, 3, 4 et 9, classe optique 1)

10x10 90g. SINGER

FORME INCURVÉE

EVAPRO

Masque PVC avec 4 aérateurs. Lanière élastique large facilement réglable.
Ecran panoramique polycarbonate incolore traité antibuée et anti-rayures. Permet le port de lunettes de vue.

EN166 (BT, 3, 4 et 9, classe optique 1)

10x10 120g. SINGER

PROJECTIONS LIQUIDES

EVARIO

Masque en PVC avec 4 aérateurs et bande élastique réglable.
Ecran incolore polycarbonate traité antibuée et anti-rayures.

EN166 (BT, 3, 4 et 9, classe optique 1)

10x10 76g. SINGER

STANDARD

EVAMAS

Masque souple en PVC avec ventilation directe.
Lanière élastique réglable.
Oculaire polycarbonate incolore. Large vision.

EN166 (BT, 4 et 9, classe optique 1)

10x10 81g. SINGER

STANDARD

LA CALOTTE-ÉCRAN

TESTÉE CONTRE L'ARC ÉLECTRIQUE DE COURT-CIRCUIT (MARQUAGE «8»)

FORCE805

Large écran de protection sphérique en polycarbonate (400 x 205 mm).
Épaisseur : 2.00 mm. Incolore.

EN166 (3, 8, 9, BT, classe optique 1). EN170 (2-1,2).

50x1

ACC930TL

Large écran de protection sphérique en polycarbonate (400 x 225 mm).
Épaisseur : 2.00 mm.
Teinté solaire.

EN166 (BT, classe optique 1). EN172 (5-3,1).

50x1

FORCECAL

Calotte de protection coloris bleu avec serre-tête réglable par crémaillère.
Mousse de confort et bande textile anti-transpiration.
Testée contre l'arc électrique de court-circuit (marquage «8»).
A utiliser conjointement avec les écrans FORCE805, ACC930CL ou ACC930TL.
(les modèles ACC930CL et ACC930TL ne sont pas testés contre l'arc électrique).

EN166 (3, 8, 9, BT). EN175 (S).

10x1

SINGER

ACC930CL

Large écran de protection sphérique en polycarbonate (400 x 225 mm).
Épaisseur : 2.00 mm.
Incolore.

EN166 (BT, classe optique 1). EN170 (2-1,2).

50x1

EVA825

Modèle constitué d'une calotte jaune et d'une visière grillagée relevable en acier inoxydable (305 x 195 mm).

EN1731 F

6x10

SINGER

ACC825

Visière grillagée de rechange (305 x 195 mm).

EN1731

200x1

EVA805

Modèle constitué d'une calotte jaune et d'une visière relevable standard en polycarbonate transparent (305 x 190 mm).
Épaisseur : 1.00 mm.

EN166 (B, classe optique 1)

6x10

SINGER

ACC805LARG

Visières de rechange en polycarbonate 395 x 200 mm.

EN166

200x1

ACC805

Visières de rechange en polycarbonate 305 x 190 mm.

EN166

200x1

HG925N

Kit forestier comprenant une calotte noire en polypropylène avec serre-nuque à crémaillère, un casque antibruit HG106J et une visière grillagée HG825L (385 x 195 mm). Livré non monté.

EN1731, EN352-1

30x1

SINGER

VISIÈRE AVEC ANTI-BRUIT

HG825L

Visières grillagées de rechange (385 x 195 mm).

EN1731.

20x10

SÉRIE EVASPORT

EVASPORTN3

Branches réglables en polyamide, coques latérales de protection. Oculaire et protections latérales en polycarbonate teinté. Traitement anti-rayures.

EN166 (FT, classe optique 1), EN175, EN169 (n° d'échelon 3)

10x10 34g. SINGER

EVASPORTN5

EN166 (FT, classe optique 1), EN175, EN169 (n° d'échelon 5), EN171 (n° d'échelon 4-5)

10x10 34g.

EVA317N5

Lunettes classiques, coloris noir avec coques de protection latérales pliables. Monture et coques en polyamide. Oculaire en verre inactinique DIN5.

EN166 (classe optique 2), EN175, EN169 (n° d'échelon 5)

20x1 55g.

ACCVD5/317

Paire d'oculaires de rechange pour le modèle EVA317N5.

EN169

x25

MASQUE

AUCUNE PARTIE MÉTALLIQUE

EVASTARN5

Type visiteur à larges branches aérées.
Ecran 100 % polycarbonate monobloc teinté.

EN166 (FT, classe optique 1), EN175, EN169 (n°d'échelon 5), EN171 (n°d'échelon 4-5)

10x10 44g. SINGER

LUN225

Masque avec cadre porte-oculaires et dispositif relevable.
Ventilation indirecte (4 aérateurs).
Livré avec oculaires ronds.

EN166, EN175, EN169 (n° d'échelon 5)

10x12 140g. SINGER